



NERI

Nebula Venezia

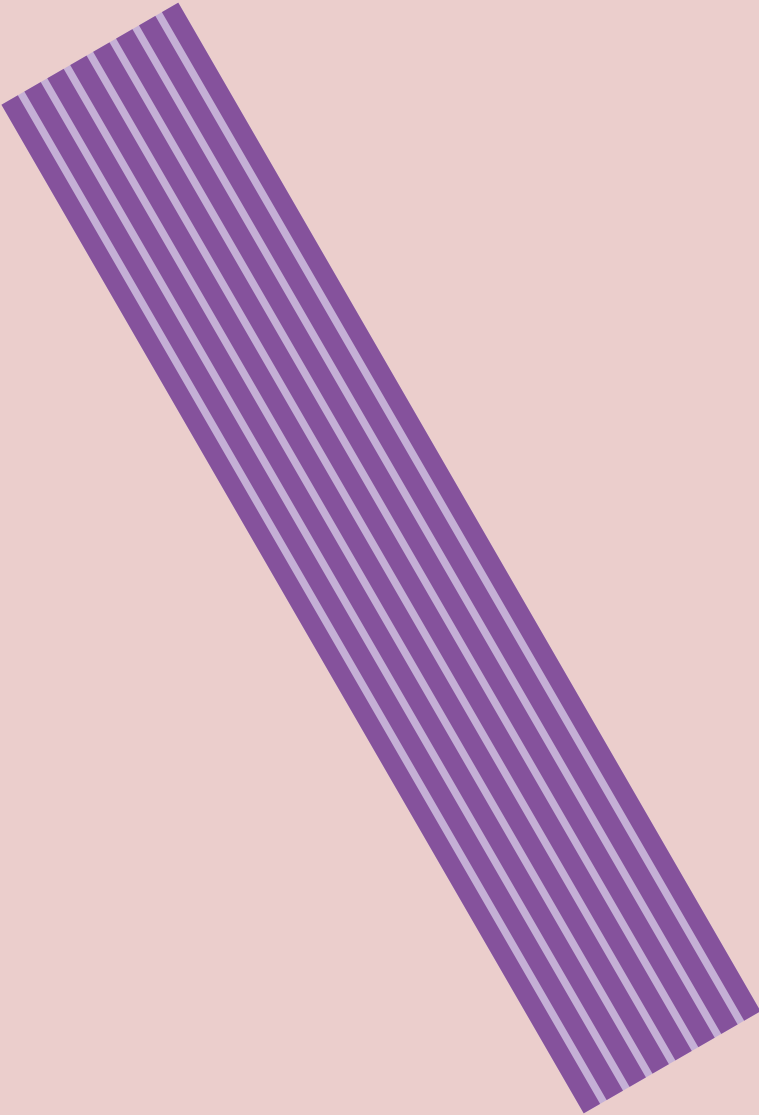

Nebula Venezia restituisce il proprio potenziale creativo alla luce.

Il suo corpo trasparente evoca l'antica tradizione vetraria che da sempre incanta i nostri paesaggi urbani diurni e notturni.

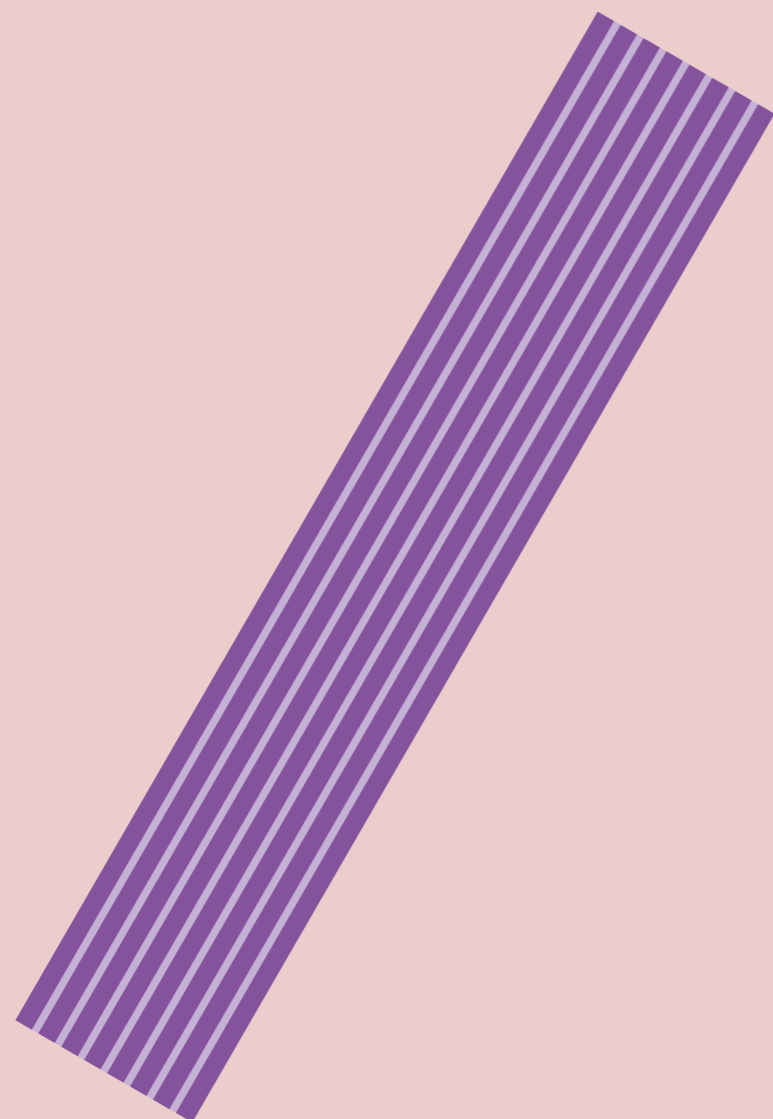

Neri - Collezione Nebula - Nebula Venezia




Nebula Venezia restituisce il proprio potenziale creativo alla luce.



Di giorno Nebula Venezia veste la città creando benessere e bellezza.

Nebula Venezia restituisce il proprio potenziale creativo alla luce.

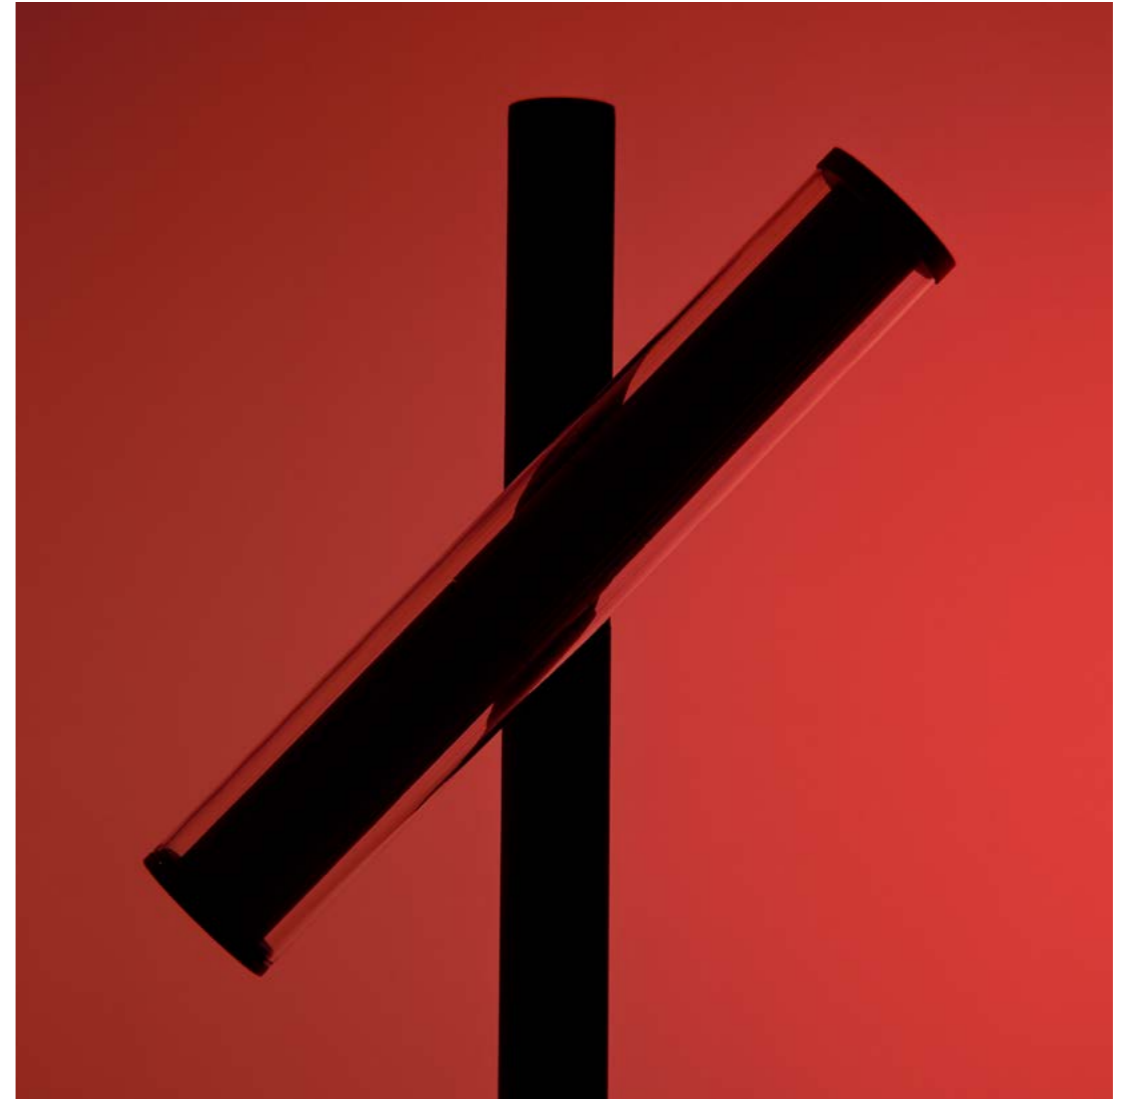

Di notte l'armonia di luci, colori e trasparenze accendono emozioni che arricchiscono la nostra esperienza del mondo.

Nebula Venezia restituisce il proprio potenziale creativo alla luce.



In esso risuonano le note luminose della storia e dell'arte, che si fondono in un'armonia perfetta con la modernità del design contemporaneo.

Nebula Venezia restituisce il proprio potenziale creativo alla luce.

Nebula Venezia è la luce che diventa cultura.

DATI TECNICI PRINCIPALI

CE 

STRUTTURA – COMPONENTI PRINCIPALI

Modulo LED RGBA per illuminazione decorativa.
Cover esterna in PMMA.
Telaio interno in alluminio.
Schermo in vetro temprato piano trasparente extra chiaro o prismaticizzato.
Dissipatore di calore integrato in alluminio.
Valvola osmotica per il bilanciamento della pressione interna/esterna.

VERNICIATURA

Alluminio brillante RAL9006

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO

220-240V, frequenza 50/60Hz

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Fino a 10kV/10kV

ALIMENTATORE

Alimentatore elettronico con protezione da cortocircuito, da sovratemperature e sovratensioni

RIFASAMENTO

PFC > cos ϕ 0.9

ISOLAMENTO ELETTRICO

Class II, Class I (su richiesta)

GRADO DI PROTEZIONE

Acqua e polvere IP66
Impatti meccanici IK08

INDICE DI RESA CROMATICA:

> 80

-

Neri SpA si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso

SCHERMO

VETRO PIANO PRISMATIZZATO

VETRO PIANO TRASPARENTE

SISTEMA OTTICO ANGOLO DI APERTURA

ILLUMINAZIONE DECORATIVA

TYPE I

TYPE II

TYPE IV

TYPE V

MEDIUM NARROW SPOT 30°

MEDIUM FLOOD 60°

MEDIUM WIDE FLOOD 70°

80°

TEMPERATURA COLORE

2.700K

3.000K

4.000K

RGBA PER LUCE DECORATIVA

TAGLIE DI FLUSSO

PR

1.000lm

1.500lm

2.500lm

ST

1.000lm


1.500lm

FUNZIONI DRIVER

ON-OFF

NVL + DALI PRIORITARIO

DMX PER LUCE DECORATIVA

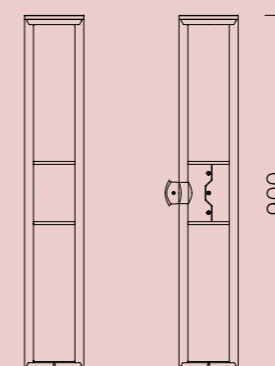

150

Neri S.p.A.
S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) · Italy
T +39 0547 652111

Neri North America Inc.
250 Catalonia Ave, Ste. 804
Coral Gables, FL 33143
T +1 786 315 4367

Neri Lighting India Pvt. Ltd.
Plot no 46-A, Malur 4th Phase,
KIADB Industrial area,
Malur – Karnataka · 563130

Neri S.p.A. (DMCC Branch)
29-29 Reef Tower Cluster O
JLT – Jumeirah Lake Towers
P.O. Box: 5003348 · Dubai · UAE
T +971 4 448 7246
F +971 4 448 7112

www.neri.biz
© Marzo 2024 · Neri S.p.A.