

LIGHT 500

for discharge lamps



Reflector (mod. 1)

ATTENZIONE - CAUTION ATTENTION - ACHTUNG ATENCIÓN

- I** Questo manuale va letto e conservato con molta attenzione
- GB** This manual should be read with attention and kept with great care
- F** Ce manuel doit être lu très attentivement et soigneusement conservé
- D** Die Anleitung sollte mit großer Aufmerksamkeit gelesen und aufbewahrt werden
- E** Este manual se debe leer con detenimiento y conservar cuidadosamente

I LIBRETTO ISTRUZIONI
APPARECCHI
DI ILLUMINAZIONE

GB INSTRUCTION BOOKLET
LIGHT FIXTURES

F NOTICE DE MONTAGE
LUMINAIRES

D INSTALLATIONSANLEITUNG
BELEUCHTUNGSAPPARATE

E MANUAL DE
INSTRUCCIONES DE
DISPOSITIVOS DE
ALUMBRADO

Rev. A - 2012



NERI



Certificato/Certificate
9105.DONE
ISO 9001:2008



Certificato/Certificate
9191.NER1
ISO 14001:2004

NERI S.p.A

S.S. Emilia 1622 - 47020 Longiano (FC) - Italy
Tel. +39 0547 652111 Fax +39 0547 54074
www.neri.biz - neri@neri.biz

Questo manuale è soggetto a copyright © 2012. Tutti i diritti sono riservati.

E' vietata la riproduzione anche parziale di esso senza il consenso scritto della Neri spa.

La Neri spa si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza obbligo di preavviso.

This manual is subject to copyright © 2012. All rights reserved.

Reproduction of this manual, even partially, is forbidden without written consent from Neri spa.

Neri spa reserves the right to modify its products and documentation without obligation to give prior warning.

Ce manuel fait l'objet d'un copyright © 2012. Tous droits réservés.

Ce manuel ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'accord écrit de Neri spa.

Neri spa se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits et à la documentation sans préavis.

Dieses Handbuch unterliegt dem Copyright © 2012. Alle Rechte vorbehalten.

Seine - auch auszugsweise - Reproduktion ohne schriftliche Zustimmung der Neri spa ist verboten.

Die Neri spa behält sich das Recht vor, an ihren Produkten und der Dokumentation Veränderungen vorzunehmen, ohne dies vorher ankündigen zu müssen.

Este manual está protegido por derechos de la propiedad intelectual © 2012. Reservados todos los derechos

Se prohíbe la reproducción incluso parcial del mismo sin el permiso por escrito de la empresa Neri spa.

La empresa Neri spa se reserva el derecho de aportar cambios a los propios productos y a la documentación sin obligación de aviso previo.

*Autori: Isacco Neri - Titolo: Libretto Istruzioni Apparecchi di Illuminazione - Editore: Neri S.p.A
Progetto e coordinamento grafico: Daniele Lombardi - Stampa: Grafiche MDM spa, Forlì FC, Maggio 2012.*

Tutti i diritti riservati. E' fatto espresso divieto a qualunque riproduzione parziale o totale del presente testo.

© 2012, DESIGN PATENTED, PRINTED IN ITALY

1° pag 4	I NOTE ALLA CONSEGNA
	GB DELIVERY INFORMATION
	F NOTES POUR LA LIVRAISON
	D ANMERKUNGEN ZUR ANLIEFERUNG
	E NOTAS A LA ENTREGA

2° pag 5-6	I SIMBOLI E ETICHETTA
	GB SYMBOLS AND LABEL
	F SYMBOLES ET ETIQUETTE
	D SYMBOLE UND AUFKLEBER
	E SÍMBOLOS Y ETIQUETAS

3° pag 7	I PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
	GB SAFETY PRECAUTIONS
	F PRESCRIPTIONS DE SECURITE
	D SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
	E NORMAS DE SEGURIDAD

4° pag 8	I DISIMBALLO
	GB UNPACKING
	F DEBALLAGE
	D AUSPACKEN
	E DESEMBALAJE

5° pag 9-13	I INSTALLAZIONE
	GB INSTALLATION
	F INSTALLATION
	D INSTALLATION
	E INSTALACIÓN

6° pag 14-15	I AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE
	GB INSTALLATION INFORMATION
	F PRECAUTION POUR L'INSTALLATION
	D INSTALLATIONSANLEITUNG
	E ADVERTENCIAS PARA INSTALACIÓN

7° pag 16	I CARATTERISTICHE
	GB CHARACTERISTICS
	F CARACTERISTIQUES
	D EIGENSCHAFTEN
	E CARACTERÍSTICAS

8° pag 17	I DESTINAZIONE D'USO
	GB INTENDED USE
	F UTILISATION DES LUMINAIRES
	D ZWECKBESTIMMUNG
	E UTILIZACIÓN

9° pag 17	I GARANZIA
	GB GARANTEE
	F GARANTIE
	D GARANTIE
	E GARANTIA

10° pag 18	I MANUTENZIONE
	GB MAINTENANCE
	F ENTRETIEN
	D WARTUNG
	E MANTENIMIENTO

11° pag 19	I SOSTITUZIONE FUSIBILE
	GB FUSE REPLACEMENT
	F REMPLACEMENT DU FUSIBLE
	D AUSTAUSCH DER SICHERUNG
	E SUSTITUCIÓN FUSIBLES

12° pag 20-21	I ORIENTAMENTO OTTICA ASIMMETRICA
	GB ASYMMETRICAL REFLECTOR POSITIONING
	F ORIENTATION DU RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE
	D ASYMETRISCHER REFLEKTOR AUSRICHTUNG
	E ORIENTACIÓN DEL REFLECTOR ASIMÉTRICO

13° pag 22	I PARTI DI RICAMBIO
	GB SPARE PARTS
	F PIÈCES DE RECHANGE
	D ERSATZTEILE
	E PIEZAS DE REPUESTO

14° pag 23	I SMALTIMENTO
	GB DISPOSAL
	F MISE AU REBUT
	D ENTSORGUNG
	E RECICLADO

- I** La Neri spa è impegnata costantemente nella ricerca e progettazione di prodotti di alta qualità, lunga durata e sicurezza. Questo manuale intende presentare le metodiche di installazione, uso e manutenzione corrette, ponendosi come guida nei confronti di installatori professionali. A tale scopo questo manuale va letto e conservato con molta attenzione.
- GB** Neri spa is constantly committed to research and design for products of high quality, durability and safety. This manual aims to present correct methods of installation, use and maintenance, as a guide for professional installers. This manual should be read and kept with great care.
- F** Neri spa a toujours eu pour objectif la recherche et la conception de produits de haute qualité, offrant longévité et sécurité. Ce manuel, qui présente les modes d'installation, d'utilisation et d'entretien corrects des luminaires, est un guide à l'adresse des installateurs professionnels. Il doit donc être lu très attentivement et soigneusement conservé.
- D** Die Neri spa ist andauernd mit der Forschung und Entwicklung von qualitativ hochstehenden, langlebigen und sicheren Produkten beschäftigt. Diese Anleitung will die korrekten Methoden der Installation, des Einsatzes und der Wartung vorstellen und sieht sich dabei als Führer hinsichtlich professioneller Installateure. Die Anleitung sollte mit großer Aufmerksamkeit gelesen und aufbewahrt werden.
- E** La empresa Neri spa trabaja de continuo en el estudio y proyección de productos de alta calidad, de larga duración y seguridad. Este manual presentará los métodos de instalación, uso y mantenimiento correctos, siendo una guía para instaladores profesionales. Por ello, este manual se debe leer con detenimiento y conservar cuidadosamente.

NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA - DELIVERY INFORMATION

1° NOTES GENERALES POUR LA LIVRAISON - ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ZUR ANLIEFERUNG
NOTAS GENERALES A LA ENTREGA

- I** Gli apparecchi per illuminazione vengono spediti esclusivamente in scatole di cartone (A) in varie dimensioni. In ogni caso comunque al ricevimento della merce controllare che:
1) l'imballo sia integro; 2) la fornitura corrisponda all'ordine (vedi bolla di consegna); 3) non vi siano parti mancanti o danneggiate. In caso di danni o parti mancanti, informare immediatamente e in modo dettagliato (con foto) la Neri spa.
- GB** The light fixture can be shipped and delivered only in cardboard boxes (A) of various sizes. On receipt of the goods, always:
1) check that packing is undamaged; 2) check that goods received correspond to order (consult delivery note); 3) check that there are no missing parts. In case of damage or missing parts, immediately inform Neri spa, giving full details (and/or with photo).
- F** Les luminaires ne peuvent être expédiés qu'emballés dans des boîtes en carton (A) de dimensions diverses. Quoi qu'il en soit, dès la réception de la marchandise, s'assurer que:
1) l'emballage soit intact; 2) la fourniture corresponde à la commande (voir bulletin de livraison); 3) il ne manque aucune partie. En cas de dommages ou de parties manquantes, en informer immédiatement d'une manière détaillée (et/ou avec photo) Neri spa.
- D** Die Beleuchtungsapparate werden ausschließlich in Pappkartons (A) unterschiedlicher Größe versandt. Jedenfalls muss man beim Wareneingang stets kontrollieren, dass:
1) die Verpackung unversehrt ist; 2) die Lieferung der Bestellung entspricht (siehe Lieferschein); 3) keine Teile fehlen. Bei Schäden oder fehlenden Teilen sofort und detailliert (u./o. mit Foto) die Neri spa informieren.
- E** Los aparatos de alumbrado se pueden enviar sólo en cajas de cartón (A) de varios tamaños. De todos modos al recibir la mercancía controlen:
1) que el embalaje esté íntegro; 2) que el suministro corresponda al pedido (vean albarán); 3) que no falten piezas. En caso de daños o piezas que falten, informen a Neri spa de inmediato y con detalles (y/o con foto).





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

I I simboli mostrati sopra hanno il seguente significato:

Fig 1 > **NOTA INFORMATIVA**

Fig 2 > **VERIFICA TECNICA**

Fig 3 > **PERICOLO**

Fig 4 > **CASCO OBBLIGATORIO**

Fig 5 > **SCARPE ANTINFORTUNISTICHE**

Fig 6 > **GUANTI DA LAVORO.**

GB The symbols shown above have the following meanings:

Fig. 1 > **INFORMATIVE NOTE**

Fig. 2 > **TECHNICAL CHECK**

Fig. 3 > **DANGER**

Fig. 4 > **SAFETY HELMET COMPULSORY**

Fig. 5 > **SAFETY FOOTWEAR**

Fig. 6 > **WORK GLOVES.**

F Les symboles indiqués ci-dessus correspondent aux significations suivantes:

Fig 1 > **NOTE INFORMATIVE**

Fig 2 > **VERIFICATION TECHNIQUE**

Fig 3 > **DANGER**

Fig 4 > **CASQUE OBLIGATOIRE**

Fig 5 > **CHAUSSURES DE SECURITE**

Fig 6 > **GANTS DE TRAVAIL.**

I Ogni apparecchio è contrassegnato da una etichetta adesiva posta sull'imballo. Vi sono riportati il **codice e la descrizione**, due dati basilari con cui è possibile identificarlo.

GB Every light fixture is marked with a sticker on the packing. This shows the **code and the description**, the two essential items of information for identification.

F Tous les éléments portent une étiquette adhésive placée sur l'emballage. Sur cette étiquette figurent le **code et la description**, deux données fondamentales pour leur identification.

D Jedes Element ist durch einen Aufkleber auf der Verpackung gekennzeichnet. Darauf befinden sich der **Code und die Beschreibung**, zwei Basisdaten, durch die man es identifizieren kann.

E Cada elemento está marcado con una etiqueta adhesiva colocada sobre el embalaje. Aparecen allí el **código y la descripción**, dos datos básicos con que se pueden identificar.

D Die oben gezeigten Symbole haben folgende Bedeutung:

Fig 1 > **INFORMATIVE ANMERKUNG**

Fig 2 > **TECHNISCHE ÜBERPRÜFUNG**

Fig 3 > **GEFAHR**

Fig 4 > **HELMPLICHT**

Fig 5 > **UNFALLSICHERE SCHUHE**

Fig 6 > **ARBEITSHANDSCHUHE.**

E Los símbolos mostrados arriba tienen el siguiente significado:

Fig 1 > **NOTA INFORMATIVA**

Fig 2 > **COMPROBACIÓN TÉCNICA**

Fig 3 > **PELIGRO**

Fig 4 > **CASCO OBLIGATORIO**


Fig 5 > **CALZADO ESPECIAL DE TRABAJO**

Fig 6 > **GUANTES DE TRABAJO**



Code: PN500A0913502
LA.PO.500 AL.PMMA GHIT. OT1.
ST 150W E40 CL2

- I** Etichette adesive **di avvertimento e indicazione** sono poste sull'apparecchio e **l'installatore deve scrupolosamente seguirne le indicazioni**. Vi possono essere indicazioni sul posizionamento dell'apparecchio rispetto alla carreggiata stradale, richiami di attenzione sulle caratteristiche della lampada da installare o sostituire o altre indicazioni di particolare importanza.
- GB** Stickers with **warnings and instructions** are applied to the light fixture, and **the installer must comply scrupulously with the information given**. The information given may include instructions on the positioning of the light fixture with respect to the roadway indications on the characteristics of the lamp to be fitted or replaced or other instructions of particular importance.
- F** **L'installateur doit respecter scrupuleusement les indications et les avertissements** figurant sur les étiquettes adhésives placées sur l'appareil. Celles-ci peuvent contenir des indications sur le positionnement de l'appareil par rapport à la chaussée sur les caractéristiques des lampes à installer ou à remplacer ou d'autres informations importantes.
- D** Auf dem Apparat befinden sich Aufkleber **mit Hinweisen und Vorsichtsmaßnahmen**, und **der Installateur muss den Hinweisen gewissenhaft folgen**. Es kann sich um Hinweise zur Positionierung des Apparates bezüglich der Fahrbahn handeln, Aufforderungen zur Beachtung der Charakteristiken der zu installierenden oder zu ersetzenden Lampe oder andere Hinweise von besonderer Wichtigkeit.
- E** En el aparato aparecen colocadas etiquetas adhesivas **con advertencias e indicaciones** y el instalador **las debe seguir al pie de la letra**. Puede haber indicaciones referidas a la colocación del aparato con respecto al nivel de la calzada, avisos sobre las características de la lámpara que se va a instalar o a substituir y otras indicaciones de especial importancia.

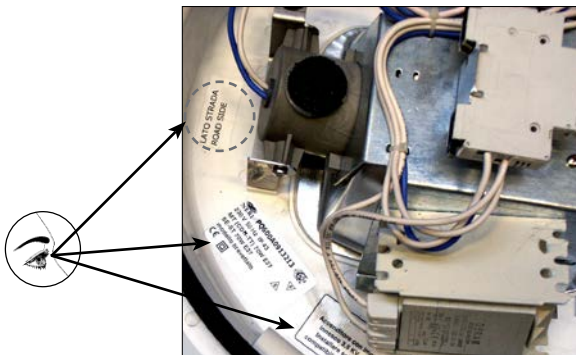



ATTENZIONE - CAUTION
ATTENTION - ACHTUNG
ATENCIÓN

I In base alle varie direttive in vigore nei vari paesi europei ed extraeuropei, nel luogo di lavoro devono essere rispettate determinate regole. Le indicazioni di sicurezza non hanno lo scopo di alterare o modificare le direttive sopra menzionate; il loro unico scopo è quello di sottolinearle o amplificarle. Queste prescrizioni di sicurezza sono indirizzate agli **installatori professionali, i quali devono attentamente leggere e comprendere questo manuale.**

La non osservanza delle prescrizioni citate in questo manuale aumenta il rischio di incidenti.

Prima di effettuare qualsiasi operazione munirsi di: **casco antiurto, guanti da lavoro, scarpe antifortunistiche, abbigliamento da lavoro.**

GB A variety of rules must be followed in workplaces, depending on the legislation applicable in different countries of Europe and elsewhere. The aim of the safety precautions illustrated here is not to replace or modify this applicable legislation, but solely to emphasize or reinforce it. These safety precautions are intended for **professional installers, who must carefully read and understand this manual. Failure to apply the precautions illustrated in this manual will increase the risk of accidents.** Before carrying out any operations whatsoever installers must put on: **safety helmets, work gloves, safety footwear and suitable working clothes.**

F Conformément aux différentes directives en vigueur dans les pays européens et extra-européens, les lieux de travail sont soumis à des règles précises qui doivent être respectées. Ces indications de sécurité n'entendent ni modifier ni altérer les directives susdites mais ont pour but de les souligner ou d'en étendre l'application. Ces prescriptions de sécurité s'adressent aux **installateurs professionnels, qui devront lire attentivement ce manuel et en comprendre parfaitement le contenu. La non-observation des prescriptions figurant dans ce manuel augmente le risque d'accidents.** Avant d'effectuer toute opération, s'équiper de: **casque antichoc, gants de travail, chaussures de sécurité, habillement de travail.**

D Auf Grundlage der verschiedenen in europäischen und außereuropäischen Ländern geltenden Vorschriften, müssen am Ort der Arbeit bestimmte Regeln eingehalten werden. Die Sicherheitsangaben haben nicht den Sinn, die o.a. Vorschriften zu verändern; ihr einziger Zweck ist es, sie zu unterstreichen oder zu erweitern. Diese Sicherheitsvorschriften wenden sich an **professionelle Installateure, die diese Anleitung aufmerksam lesen und begreifen müssen. Die Nichtbeachtung der Vorschriften dieses Handbuchs erhöht das Unfallrisiko.**

Vor der Durchführung von Arbeiten muss man sich eindecken mit: **Schutzhelm, Arbeitshandschuhen, unfallsicheren Schuhen, Arbeitsbekleidung.**

E De acuerdo con las diversas directivas en vigor en los países europeos y en los de fuera de Europa, en el lugar de trabajo se deben respetar determinadas normas. Las normas de seguridad no tienen el objetivo de alterar o modificar las directivas mencionadas anteriormente; el único objetivo es el de ponerlas en evidencia o ampliarlas. Estas normas de seguridad se dirigen a los **instaladores profesionales, los cuales deben leer atentamente y comprender perfectamente este manual. El no observar las normas de seguridad citadas en este manual implica aumentar el riesgo de accidentes.** Antes de iniciar cualquier trabajo, pónganse: **casco de seguridad, guantes de trabajo, calzado especial de trabajo, ropa de trabajo.**



ATTENZIONE - CAUTION
ATTENTION - ACHTUNG
ATENCIÓN

I Per il disimballo degli elementi comportarsi nel seguente modo:

- 1) predisporre a terra una robusta stuoia per proteggere le parti verniciate (fig. A);
- 2) non trascinare o rotolare gli elementi a terra, ma porli sulla stuoia;
- 3) non usare taglierini o lame per togliere l'imballo (B), manualmente togliere il nastro adesivo dagli imballi;
- 4) togliere i punti metallici dalle scatole (fig. C), attenzione a non disperderli nell'ambiente;

ATTENZIONE - La non osservanza delle prescrizioni citate sopra aumenta il rischio di incidenti.

ATTENZIONE - Non disperdere l'imballo nell'ambiente, potrebbe essere fonte di pericolo e inquinamento (fig. D).

Seguire le normali procedure di smaltimento dei rifiuti urbani in conformità alle norme vigenti.

GB To unpack, proceed as follows:

- 1) Lay a robust mat on ground to protect paintwork (fig. A).
- 2) Do not drag or roll elements on ground, but place on mat;
- 3) Do not use knives or other blades to remove packing materials, as this could damage paintwork (fig. B), but remove adhesive tape from packing by hand.
- 4) Remove metal staples from cardboard boxes (fig. C), taking care to collect them for correct disposal.

CAUTION - Failure to apply the above precautions will increase the risk of accidents.

CAUTION - Do not dispose incorrectly of packaging materials, which could be a source of pollution and danger (fig. D).

Follow normal waste disposal procedures for urban wastes in compliance with applicable legislation.

F Pour le déballage des éléments, suivre les indications suivantes:

- 1) étendre sur le sol une natte robuste pour protéger les parties peintes (fig. A);
- 2) ne pas traîner ou faire rouler les éléments sur le sol mais les placer sur la natte;
- 3) ne pas utiliser de coupeurs ou de lames (fig. B), mais ôter le ruban adhésif des emballages manuellement;
- 4) enlever les points métalliques des boîtes (fig. C), jeter ces derniers dans un endroit approprié;

ATTENTION - La non-observation des prescriptions citées ci-dessus augmente le risque d'accidents.

ATTENTION - Déposer l'emballage dans un lieu de collecte approprié, pour éviter tout danger ou pollution de l'environnement (fig. D).

Suivre les normales procédures de collecte des ordures urbaines conformément aux normes en vigueur.

D Beim Auspacken der Elemente muss man wie folgt vorgehen:

- 1) auf dem Boden eine robuste Matte zum Schutz der lackierten Teile ausbreiten (Fig. A);
- 2) die Elemente nicht auf die Erde ziehen oder rollen, sondern auf die Matte aufsetzen;
- 3) keine Schneidwerkzeuge zur Entfernung der Verpackung benutzen, man könnte sonst die Lackierung beschädigen (Fig. B), die Klebefilme von Hand entfernen;
- 4) Die Metallstifte der Kisten entfernen (Fig. C) und sie nicht in der Umgebung liegen lassen;

ACHTUNG - Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen erhöht das Unfallrisiko.

ACHTUNG - Die Verpackung nicht in der Umgebung liegen lassen, sie könnte eine Gefahrenquelle sein und die Umwelt verschmutzen (Fig. D). Folgen Sie den normalen Verfahren zur Beseitigung von städtischen Abfällen entsprechend den geltenden Vorschriften.

E Para desembalar los elementos compórtensel del siguiente modo:

- 1) Coloquen en el suelo una estera gruesa para proteger las partes pintadas (fig A);
- 2) No arrastren o hagan rodar los elementos en el suelo, mas pónganlos sobre la estera;
- 3) No usen cuchillos o cuchillas para cortar el embalaje, pues podrían raspar la pintura (fig C), retiren manualmente la cinta adhesiva de los embalajes;
- 4) Retirar las grapas de las cajas (Fig. C), atención a no dejarlas tiradas en el ambiente.

ATENCIÓN- El no observar las normas de seguridad citadas anteriormente implica aumentar el riesgo de accidentes.

ATENCIÓN- No dejen el embalaje tirado por ahí, podría resultar fuente de peligro o de contaminación (fig D).

Sigan el procedimiento normal de retirada de la basura urbana según las leyes vigentes.

PN500A

I Accertarsi che l'apparecchio di illuminazione sia in perfetto stato e che la tensione di funzionamento sia compatibile con la tensione di linea. Aprire la parte superiore dall'apparecchio, svitando le viti (fig. A). Estrarre il vano ottico (fig. B). Appoggiare l'apparecchio sul sostegno, facendo entrare il manicotto filettato nell'apposito foro fino a raggiungere la battuta. Orientare l'apparecchio nella direzione indicata dall'etichetta posta sull'anello del telaio, inoltre consultare anche lo schema a pag.21. Serrare infine l'apparecchio con l'apposito dado (fig.C) con una forza di 40 Nm. Estrarre dal manicotto filettato circa 100 cm. di cavo, ed inserirlo nel braccio laterale con passacavo interno (fig. D).

GB Check that the light fixture is in perfect condition and that its operating voltage is compatible with the power supply voltage. Open the top part of the lantern by slackening the screws provided (fig. A). Remove the reflector (fig. B). Place the lantern on the support, inserting the threaded sleeve in the hole provided until it ceases to turn. Point the lantern in the direction shown by the label on the ring of the frame, consulting the diagram on page. 21.

Tighten the nut that holds the lantern in place (fig.C) with a force of 40 Nm. Extract about 100 cm of cable from the threaded sleeve, and insert it in the lateral arm with the internal cable-holder (fig. D).

F S'assurer que le luminaire soit en parfait état et que la tension de l'appareil soit compatible avec la tension secteur.

Ouvrir la partie supérieure de l'appareil après avoir dévissé la vis (fig. A). Extraire le compartiment optique (fig. B). Poser l'appareil sur le support, en faisant entrer le manchon fileté dans le trou prévu à cet effet jusqu'au blocage. Orienter l'appareil dans la direction indiquée sur l'étiquette collée sur l'anneau du châssis (consulter également le schéma de la page 21).

Fixer l'appareil en serrant l'écrou (fig.C) avec une force de 40 Nm. Extraire environ 100 cm de câble du manchon fileté, et l'insérer dans le bras latéral avec le passe-câble interne (fig. D).


D Versichern Sie sich, daß die Laterne unbeschädigt ist, und daß das Gerät mit der Linienspannung vereinbar ist.

Den oberen Teil des Gerätes öffnen, indem die Schraube gelöst wird (Abb. A). Ziehen Sie den Beleuchtungsschacht (Abb. B) heraus. Setzen Sie das Gerät auf der Halterung ab und führen Sie die Schraubbuchse bis zum Anschlag in die vorgesehene Öffnung. Orientieren Sie das Gerät in der von der Etikette auf dem Ring des Rahmens angegebenen Richtung, siehe dazu auch den Plan auf Seite 21. Die Leuchte durch die mitgelieferte Schraubenmutter verschließen (Fig.C) (einer Kraft von 40 Nm). Ziehen Sie etwa 100 cm Kabel aus der Schraubbuchse heraus und führen es in den Seitenarm mit innerem Kabeldurchgang ein (Abb. D).

E Asegúrese de que el aparato esté en perfecto estado y que la tensión del mismo sea compatible con la tensión de la línea eléctrica.

Desatornillen los tornillos y abran la parte superior del aparato (fig. A). Extraigan el alojamiento óptico (fig. B). Apoyen el aparato sobre el soporte, haciendo entrar el manguito roscado en el orificio hasta que llegue al tope. Orienten el aparato hacia la dirección indicada en la etiqueta colocada en el anillo del bastidor, consulten también el esquema de la pág. 21.

Ajusten por último el aparato con la tuerca dotada (fig.C) con una fuerza de 40 Nm. Extraigan el manguito roscado unos 100 cm de cable, e introdúzcanlo en el brazo lateral con el pasacable interno (fig. D).



PN500A


I Inserire il vano ottico sul telaio dell'apparecchio (fig. E). Far passare il cavo nell'apposita sede sotto la guarnizione (fig. F). Riposizionare se necessario la guarnizione nell'apposita sede. Adagiare il cavo elettrico sul bordo interno dell'anello porta ottica. Fissare il cavo con le fascette (fig. G); spellare i fili e collegarli ai morsetti del sezionatore. Stringere le due viti sul sezionatore per bloccare il cavo (fig. H). Per il collegamento il classe di isolamento 1 (fig. L1), in classe 2 (fig. L2).





GB Insert the reflector in the lantern frame (fig. E). Thread the cable through the channel provided beneath the washer (fig. F). Replace the washer in its channel if necessary. Rest the electric cable on the inside of the reflector holder ring. Fasten the cable with the clamps (fig. G); peel the wires and connect them to the terminals of the switch. Tighten the two screws on the switch to block the cable (fig. H). For class 1 insulation connection (fig. L1), in class 2 (fig. L2).

F Insérer le compartiment optique sur le châssis de l'appareil (fig. E). Faire passer le câble dans l'espace prévu à cet effet sous le joint (fig. F). Repositionner si nécessaire le joint dans l'espace prévu à cet effet. Poser le câble électrique sur le bord interne de l'anneau porte optique. Fixer le câble avec les colliers de serrage (fig. G), peler les fils et les relier aux bornes du sectionneur. Serrer les deux vis sur le sectionneur pour bloquer le câble (fig. H). Pour la connexion en classe 1 d'isolation (fig. L1), en classe 2 (fig. L2).

D Setzen Sie den Beleuchtungsschacht auf den Rahmen des Geräts (Abb. E). Führen Sie das Kabel in den vorgesehenen Sitz unter der Dichtung (Abb. F). Positionieren Sie gegebenenfalls die Dichtung in ihrem Sitz. Fügen Sie das Elektrokabel an den Innenrand des Beleuchtungssystem-Tragrings. Befestigen Sie das Kabel mit den Schellen (Abb. G). Isolieren Sie die Kabel ab und schließen diese an die Klemmen des Trennschalters an. Drehen Sie die beiden Schrauben auf dem Trennschalter fest, um das Kabel zu blockieren (Abb. H). Für den Anschluss Isolationsklasse 1 (Abb. L1), in Klasse 2 (Abb. L2).

E Introduzcan el alojamiento óptico en el bastidor del aparato (fig. E). Hagan pasar el cable por la ranura debajo de la junta (fig. F). Si es necesario, vuelvan a colocar la junta en su sede. Coloquen el cable eléctrico en el borde interno del aro portaóptica. Sujeten el cable con las abrazaderas (fig. G); pelen los cables y conéctenlos a los bornes del seccionador. Aprieten los dos tornillos del seccionador para bloquear el cable (fig. I). La conexión puede ser con aislamiento de clase 1 (fig. L1) o clase 2 (fig. L2).


CL 1

CL 2


PN500A

I Sganciare la molla (fig. **M**) e alzare l'ottica incernierata. Avvitare la lampada (fig. **N**) e riportare l'ottica in posizione orizzontale. Riagganciare la molla (fig. **O**) e chiudere l'apparecchio (fig. **P**).

GB Release the spring (fig. **M**) and raise the hinged reflector. Insert the lamp (fig. **N**) and return the reflector to the original position, securing it with the spring (fig. **O**) and close the lantern (fig. **P**).

F Décrocher le ressort, (fig. **M**) lever l'optique à charnière, visser l'ampoule, (fig. **N**) replacer l'optique en position horizontale, raccrocher le ressort (fig. **O**). Fermer l'appareil (fig. **P**).

D Die Feder aushängen (Abb. **M**), die Optik aufklappen, Lampe einschrauben (Abb. **N**), Optik in Anfangsposition zurückbringen, Feder wieder einhängen (Abb. **O**). Das Gerät schließen (Abb. **P**).

E Desenganchar el muelle (fig. **M**), alcer el portalámparas con bisagras, enrosquen la lámpara (fig. **N**), coloquen el portalámparas en posición horizontal, reajusten el muelle (fig. **O**). Cierren el aparato (fig. **P**).



SN500A



I Accertarsi che l'apparecchio di illuminazione sia in perfetto stato e che la tensione di funzionamento sia compatibile con la tensione di linea. Avvitare l'apparecchio al sostegno, per mezzo del manicotto filettato (fig. A). Orientare l'apparecchio nella direzione indicata dall'etichetta posta sull'anello del telaio, inoltre consultare anche lo schema a pag.21. Avvitare con forza l'apposita vite posta nel sostegno. Aprire la parte superiore dall'apparecchio, svitando le viti (fig. B). Estrarre dal manicotto circa 60 cm. di cavo. Appoggiare il cavo sulla parte superiore del cesto seguendo la traccia delle fasciette, misurarne la quantità occorrente per l'innesto nei morsetti (fig. C).

GB Check that the light fixture is in perfect condition and that its operating voltage is compatible with the power supply voltage. Screw the lantern onto the threaded sleeve of the support (fig. A). Point the lantern in the direction shown by the label on the ring of the frame, consulting the diagram on page 21. Screw with force it in place with the screw located on the support. Open the top part of the lantern by slackening the screws provided (fig. B). Extract about 60 cm of cable from the sleeve. Rest the cable on the upper part of the lantern frame following the route of the cable straps, and measure the length needed for connection to terminals (fig. C).

F S'assurer que le luminaire soit en parfait état et que la tension de l'appareil soit compatible avec la tension secteur. Visser le luminaire au soutien au moyen du manchon fileté (fig. A). Orienter l'appareil dans la direction indiquée sur l'étiquette collée sur l'anneau du châssis (consulter également le schéma de la page 21). Visser avec la force la vis placée à cet effet sur le soutien. Ouvrir la partie supérieure de l'appareil après avoir dévissé la vis (fig. B). Extraire environ 60 cm de câble du manchon. Placer le câble sur la partie supérieure du panier suivant la trace indiquée par les serre-câbles, calculer la quantité de câble nécessaire pour le branchement dans les bornes (fig. C).




D Versichern Sie sich, daß die Laterne unbeschädigt ist, und daß das Gerät mit der Linienspannung vereinbar ist. Mittels der Gewindemuffe das Gerät an der Halterung anschrauben (Abb.A). Orientieren Sie das Gerät in der von der Etikette auf dem Ring des Rahmens angegebenen Richtung, siehe dazu auch den Plan auf Seite 21. Schraube mit Kraft Sie es im Platz mit der Schraube, die auf der Halterung gelegen ist. Den oberen Teil des Gerätes öffnen, indem die Schraube gelöst wird (Abb. B). Etwa 60 cm Kabel aus der Lampenfassung herausziehen. Kabel auf den oberen Teil des Rahmens legen, indem man dem Streckenverlauf der Kabelschutzstreifen folgt, messen, wieviel man braucht bis hin in die Kabelklemmen (Abb. C).

E Asegúrense de que el aparato esté en perfecto estado y que la tensión del mismo sea compatible con la tensión de la línea eléctrica. Atornillen el aparato al brazo de soporte, por medio del manguito roscado (fig. A). Orienten el aparato hacia la dirección indicada en la etiqueta colocada en el anillo del bastidor, consulten también el esquema de la pág. 21. Atornillen con el tornillo que hay en el soporte. Desatornillen los tornillos y abran la parte superior del aparato (fig. B). Saquen del manguito unos 60 cm de cable. Apoyen el cable en la parte superior del cajetín siguiendo la línea de las grapas fijables, midan la longitud necesaria para insertar los bornes (fig. C).


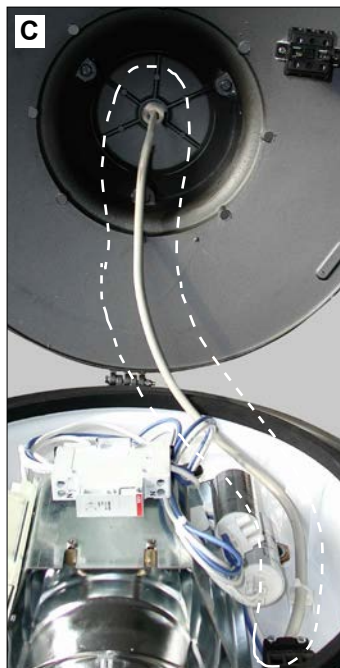



SN500A

- I** Spellare i cavi collegandoli alla morsettiere, stringere il fermacavo (fig. D). Fissare il cavo al cesto con le fasciette ivi alloggiate (fig. E). Per il collegamento in classe di isolamento 1 (fig. F1), in classe 2 (fig. F2)
- GB** Strip wires and connect to terminals. Tighten the cable clamp (fig. D). Fix the cable to the lantern frame with the cable straps provided (fig. E). For class 1 insulation connection (fig. F1), in class 2 (fig. F2).
- F** Mettre les fils à nu et les relier à la boîte à bornes, serrer le collier de câble (fig. D). Fixer le câble au panier au moyen des serre-câbles prévus à cet effet (fig. E). Pour la connexion en classe 1 d'isolation (fig. F1), en classe 2 (fig. F2).
- D** Isolation entfernen und Kabel mit dem Klemmbrett verbinden, Kabelhalter fest anziehen (Abb. D). Das Kabel mit den am Rahmen angebrachten Kabelschutzstreifen befestigen (Abb. E). Für den Anschluss Isolationsklasse 1 (Abb. F1), in Klasse 2 (Abb. F2).
- E** Pelen los cables y conéctenlos al cuadro de bornas, aprieten el sujetacables (fig. D). Fijen el cable al cajetín con las grapas allí alojadas (fig. E). La conexión puede ser con aislamiento de clase 1 (fig. E1) o clase 2 (fig. E2).



- I** Sganciare la molla (fig. G) e alzare l'ottica incernierata. Avvitare la lampada (fig. H) e riportare l'ottica in posizione orizzontale. Riagganciare la molla (fig. I). Chiudere l'apparecchio (fig. L).
- GB** Release the spring (fig. G) and raise the hinged reflector. Insert the lamp (fig. H) and return the reflector to the original position. Securing the reflector with the spring (fig. I). Close the lantern (fig. L).
- F** Décrocher le ressort, (fig. G) lever l'optique à charnière. Visser l'ampoule, (fig. H) replacer l'optique en position horizontale. Raccrocher le ressort (fig. I). Fermer l'appareil (fig. L).
- D** Die Feder aushängen (Abb. G), die Optik aufklappen, Lampe einschrauben (Abb. H), Optik in Anfangsposition zurückbringen, Feder wieder einhängen (Abb. I). Das Gerät schließen (Abb. L).
- E** Desenganchen el muelle (fig. G), alcen el portalámparas con bisagras. Enrosquen la lámpara (fig. H), coloquen el portalámparas en posición horizontal. Reajusten el muelle (fig. I). Cierren el aparato (fig. L).



- I** L'installazione deve essere eseguita secondo le prescrizioni della norma CEI 64-8 Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari. L'apparecchio è previsto solo per il funzionamento nella posizione per cui è stato progettato (vedi disegni modelli pagine seguenti). In fase di montaggio è cura dell'installatore verificare in particolare che l'accoppiamento braccio-apparecchio garantisca il grado di protezione IP specificato sull'apparecchio stesso.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo se completo degli schermi di protezione.

Se lo schermo risulta danneggiato o rotto, l'apparecchio non va utilizzato.

Ripristinare le condizioni originali prima di riutilizzarlo

Gli schermi di protezione sono in polimetilmetacrilato (PMMA). Per i ricambi e la loro fornitura rivolgersi al costruttore dell'apparecchio. Il peso massimo degli apparecchi cablati (ad esclusione della lampada), la proiezione della superficie massima soggetta alla spinta del vento (S) e le dimensioni dei modelli sono riportati nella tabella a pagina 15.

Per l'alimentazione sono idonei cavi dotati di un isolamento supplementare o doppio.

Quando l'apparecchio è in **classe II** fare attenzione che, durante l'installazione, parti metalliche esposte non vadano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrica collegate ad un conduttore di protezione.

L'apparecchio è idoneo per l'installazione all'interno e all'esterno.

Le eventuali lampade a vapori di alogenuri impiegate devono essere a bassa emissione UV.



- GB** Installation must be carried out in accordance with national standards. The fixture is intended only to work in the position for which it was designed (see model drawings on the following pages). During assembly, the installer must make sure that the arm-fixture coupling guarantees the IP safety class specified on the fixture.

The fixture must be used only if complete with safety screens.

If the screen is damaged or broken, the fixture must not be used.

Restore the original conditions before reusing.

The safety screens is made of polymethyl methacrylate (PMMA). For their spare parts and supplies, refer to the manufacturer of the equipment. The maximum weight of the fully-wired light fixtures (excluding lamp), the maximum projected surface area subject to wind pressure (S) and the dimensions of the different models are shown in the chart on the page 15. Cables with added or double insulation are recommended for the power supply.

If the lantern is installed under **Class II** protection standards, particular care must be taken while assembling to ensure that exposed metal parts do not come into electrical contact with parts of the electrical installation connected to a protection conductor.

The light fixture is suitable for internal and external installation. If fitted, halide vapour lamps must have low UV emission.



- F** L'installation doit être effectuée selon les prescriptions nationales.

L'appareil est prévu uniquement pour le fonctionnement dans la position pour laquelle il a été conçu (voir dessins des modèles dans les pages qui suivent). Lors du montage, l'installateur devra vérifier surtout que l'accouplement bras-appareil garantisse le degré de protection IP spécifié sur l'appareil en question.

L'appareil pourra être utilisé uniquement s'il est pourvu des écrans de protection.

Si l'écran devait être endommagé ou cassé, l'appareil ne devra pas être utilisé.

Rétablir les conditions originales avant de l'utiliser à nouveau.

Les écrans de protection est en polyméthylméthacrylate (PMMA); pour les pièces de rechange et leur livraison, vous adresser au constructeur de l'appareil. Le poids maximum des appareils câblés (l'ampoule exclue), la projection de la surface maximum soumise à la poussée du vent (S) et les dimensions des modèles sont indiqués sur le tableau de la page 15. Les câbles d'alimentation appropriés doivent être dotés d'un guilage supplémentaire ou double. Lorsque l'appareil est en **classe II**, s'assurer que, pendant l'installation, les parties métalliques exposées n'entrent pas en contact électrique avec des parties de l'installation électrique reliées à un conducteur de protection.

L'appareil est approprié à une installation en intérieur et extérieurs.

Les lampes à vapeurs d'halogénures éventuellement employées doivent présenter une émission réduite d'ultraviolets.



- D** Die Installation wird ausschließlich nach den Vorschriften der deutschen Normen durchgeführt. Der Apparat ist nur für den Betrieb in der Position, für die er projektiert wurde, vorgesehen (siehe Modellzeichnungen auf den nachstehenden Seiten). Bei der Installation liegt es in der Verantwortung des Installateurs, insbesondere sicherzustellen, dass die Kopplung Arm-Apparat den auf dem Apparat selbst spezifizierten IP Schutzgrad garantiert.

Der Apparat darf nur komplett mit Schutzschirmen benutzt werden.

Sollte der Schirm beschädigt oder zerstört sein, darf der Apparat nicht benutzt werden.

Stellen Sie den Originalzustand vor der erneuten Benutzung wieder her.

Die Schutzschirme in Polymethylmetacrylat (PMMA). Nehmen Sie für Ersatzteile und deren Lieferung Kontakt mit dem Hersteller des Apparats auf. Das Höchstgewicht des verkabelten Apparates (mit Ausnahme der Lampe), die Projektion der Windstößen ausgesetzten maximalen Oberfläche (S) und die Abmessungen der Modelle werden in der Tabelle der folgenden (15) Seite aufgeführt. Wenn der Apparat zur **Klasse II** gehört, muss man bei der Installation darauf achten,



D dass keine Metallteile mit Teilen der Elektroinstallation Kontakt bekommen, die mit einem Schutzleiter verbunden sind.
Der Apparat ist für interne und externe Installation verwendbar.
 Die evtl. verwendeten Halogenlampen dürfen nur eine geringe UV-Strahlung haben.

E La instalación debe efectuarse según las prescripciones nacionales. El aparato sólo puede funcionar en la posición para la cual ha sido proyectado (véanse los dibujos de los modelos en las páginas siguientes). Durante el montaje, el instalador debe controlar atentamente que el acoplamiento brazo-aparato garantice el grado de protección IP especificado en el aparato en cuestión.

El aparato sólo se puede utilizar con las pantallas de protección.

Si la pantalla se daña o se rompe, no utilicen el aparato.

Restablezcan las condiciones originales antes de volverlo a utilizar.







Las pantallas de protección está en polimetacrilato (PMMA); para los cambios y su suministro, ponerse en contacto con el fabricante del aparato. El peso máximo de los aparatos cableados (excluida la bombilla), la protección máxima de la superficie sujeta a la fuerza del viento (S) y las dimensiones de los modelos aparecen en la tabla de la página.

Para la alimentación son idóneos los cables dotados de aislamiento suplementario o doble.

Cuando el aparato está en **clase II**, presten atención a que durante la instalación las partes metálicas expuestas no entren en contacto eléctrico con partes de la instalación eléctrica conectadas a un conductor de protección.

El aparato no es idóneo para la instalación interna y externa.

Las eventuales lámparas de vapor de haluro empleadas deben ser de emisión baja de rayos UV.



I Apparecchio per illuminazione stradale conforme alle norme **CEI EN 60598-1; 60598-2-3; Direttiva B.T. 2006/95/CE; Direttiva EMC 2004/108/CE - 92/31/CEE - 98/68/CEE.**

Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio, (tubo filettato 3/4" GAS per il fissaggio al sostegno: mod. SN500A) (foro Ø 28 mm: mod. PN500A). Piastra di cablaggio in lamiera di acciaio zincata; piastra vano ottico in policarbonato (PC); portalampada in ceramica; schermo in polimetilmetacrilato (PMMA), ottica asimmetrica in alluminio purissimo. Caratteristiche elettriche vedi etichetta dati posta sull'apparecchio (esempio fig. A).

GB Device for street lighting compliant with **CEI EN 60598-1; 60598-2-3; Directive B.T. 2006/95/CE; Directive EMC 2004/108/CE - 92/31/CEE - 98/68/CEE standards.**

Light fixture made in die-cast aluminium (3/4" GAS threaded joint for fixing to support on mod. SN500A - hole Ø 28 mm on three-armed bracket for mod. PN500A). Wiring board in galvanised sheet steel; reflector recess plate in polycarbonate (PC); lamp-holder in ceramic; screen in polymethylmethacrylate (PMMA); asymmetrical reflector in high-purity aluminium. For electrical characteristics see data label applied to light fixture (example fig. A).

F Luminaire pour l'éclairage public conforme aux normes **CEI EN 60598-1; 60598-2-3; Directive B.T. 2006/95/CE; Directive EMC 2004/108/CE - 92/31/CEE - 98/68/CEE.**

Appareil réalisé dans un moulage d'aluminium sous pression (raccord fileté 3/4" GAZ pour la fixation au support pour le mod. SN500A) (trou Ø 28 mm sur le support à trépied pieds pour le mod. PN500A). Plaque de câblage en tôle d'acier zingué; plaque du boîtier du réflecteur en polycarbonate (PC); douille en céramique; écran en polyméthylméthacrylate (PMMA); réflecteur asymétrique en aluminium très pur.

D Caratteristiche elettriche, voir l'étiquette des données placée sur l'appareil (exemple fig. A).

Apparat zur Straßenbeleuchtung, konform zu den Normen **CEI EN 60598-1; 60598-2-3; Vorschrift B. T. 2006/95/CE; Vorschrift EMC 2004/108/CE - 92/31/CEE - 98/68/CEE.**

Der Apparat besteht aus Aluminium-Pressguss, (Gewindeanschluss 3/4" GAS für die Befestigung am Träger für das Mod. SN500A) (Loch mit Ø 28 mm am Dreipol bei Mod. PN500A). Verkabelungsplatte aus verzinktem Stahlblech; Optikplatte aus Polykarbonat (PC); Lampenfassung aus Keramik; Schirm aus Polymethylmetacrylat (PMMA); asymmetrische Optik aus reinstem Aluminium.

E Zu den elektrischen Merkmalen siehe Daten-Aufkleber (Beispiel Fig. A).

Dispositivo de alumbrado para la vía pública conforme a las normas **CEI EN 60598-1; 60598-2-3; Directiva B.T. 2006/95/CE; Directiva EMC 2004/108/CE - 92/31/CEE - 98/68/CEE.**

Aparato realizado con colada a presión de aluminio (conector roscado 3/4" GAS para la fijación al soporte para mod. SN500A (orificio de Ø 28 mm sobre el trípode para mod. PN500A). Placa de cableado en chapa de acero galvanizada con cinc; Placa hueco portalámpara de policarbonato (PC); portalámpara de cerámica; pantalla de protección en polimetilmetacrilato (PMMA); pantalla reflectora asimétrica de aluminio purísimo.

Características eléctricas: vean la etiqueta con los datos colocada en el aparato (ejemplo fig. A).


Fig. A



- I** L'apparecchio è stato realizzato a regola d'arte. La sua durata ed efficienza sarà migliore se usato correttamente e con interventi di manutenzione regolare. Questo apparecchio deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato progettato, e cioè l'illuminazione di ambienti esterni-interni. Ogni altro uso è considerato improprio e pericoloso, ed il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da un uso improprio e irragionevole.
- GB** The light fixture has been manufactured in compliance with correct practice. Its duration and efficiency will be greater if used correctly and with regular maintenance operations. This light fixture must be installed only for the use for which it was designed, namely for the illumination of outdoor / indoor spaces. Any other use must be considered to be improper and dangerous, and the manufacturer cannot be held liable for any damage caused by improper and unreasonable use.
- F** L'appareil a été réalisé dans les règles de l'art. Sa durée et son efficacité seront meilleures s'il est utilisé correctement et soumis à de régulières interventions d'entretien. Cet appareil ne doit être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été conçu, à savoir, l'éclairage de milieux externe et interne. Toute autre utilisation étant considérée comme impropre et dangereuse, le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant d'une utilisation impropre et irraisonnable de l'appareil.
- D** Der Apparat ist fachgerecht hergestellt worden. Seine Lebensdauer und Effizienz wird besser sein, wenn er korrekt verwendet und regelrecht gewartet wird. Dieser Apparat darf nur für den Zweck vorgesehen werden, für den er entwickelt wurde, das ist: Beleuchten im externen und internen Bereich. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäß und gefährlich anzusehen, und der Hersteller kann nicht verantwortlich für Schäden gemacht werden, die aus einem unsachgemäßen und unvernünftigen Gebrauch herrühren.
- E** El aparato ha sido fabricado perfectamente. Su duración y eficiencia resultarán mejores si se utiliza correctamente y se realizan intervenciones regulares de mantenimiento. Este aparato debe ser destinado exclusivamente al uso para el cual ha sido concebido, es decir: para alumbrar entornos interna y externa. Cualquier otro empleo se considera inadecuado y peligroso, y el constructor no puede ser considerado responsable de ello.

- I** La garanzia del costruttore opera per anni 2 (due) dalla data di consegna. La garanzia è esclusa nelle ipotesi in cui sia fatto un uso improprio dell'apparecchio, in caso di interventi o modifiche non autorizzate dalla costruttrice, e comunque ogni qualvolta non siano state rispettate le istruzioni del presente manuale. Qualsiasi intervento per modifiche alle parti meccaniche ed elettriche anche di lieve entità invalida ogni forma di garanzia e di responsabilità del costruttore.
- GB** The manufacturer's guarantee is valid for 2 (two) years from the delivery date. The guarantee is invalidated if the light fixture is used improperly, in case of operations or modifications that have not been authorized by the manufacturer, and in all other situations in which the instructions given in this manual are not respected. Any kind of operation to modify mechanical or electrical components, even if only slight, will invalidate all forms of guarantee and liability of the manufacturer.
- F** La garantie du constructeur est valable 2 (deux) ans à partir de la date de la livraison. La garantie perd toute validité en cas d'utilisation impropre de l'appareil, en cas d'interventions ou de modifications non autorisées par le constructeur et, quoi qu'il en soit, en cas de non-respect des instructions indiquées dans le présent manuel. Toute intervention de modification sur les parties mécaniques et électriques, même légère, annule toute forme de garantie et de responsabilité du constructeur.
- D** Die Herstellergarantie gilt für 2 Jahre (zwei) ab dem Lieferdatum. Die Garantie wird ausgeschlossen bei unsachgemäßer Verwendung des Apparates, bei nicht vom Hersteller autorisierten Eingriffen oder Veränderungen und jedenfalls immer, wenn die Anweisungen dieser Anleitung nicht beachtet worden sind. Jede auch geringfügige Änderungsmaßnahme an mechanischen und elektrischen Teilen lässt jede Form von Garantie und Verantwortung des Herstellers ungültig werden.
- E** La garantía del fabricante es válida durante 2 años (dos), a partir de la fecha de entrega. Queda excluida la garantía cuando se realice un empleo inadecuado del aparato, en caso de intervenciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante, y en todo caso, cada vez que no hayan sido respetadas las instrucciones del presente manual. Cualquier intervención para realizar modificaciones en las partes mecánicas y eléctricas, aunque sean de entidad leve, invalida cualquier forma de garantía y exime de la responsabilidad al fabricante.

- I** Attenzione, prima di effettuare operazioni di manutenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica. Le operazioni di manutenzione **vanno eseguite solo da personale specializzato**, e riguardano esclusivamente la **pulizia esterna e la sostituzione della lampada**, (vedi operazioni descritte ai capitoli installazione). **Accertarsi che la nuova lampada abbia le stesse caratteristiche della vecchia.**
La lampada, se sostituita ad intervalli regolari manterrà nel tempo la sua massima efficienza luminosa. In occasione di tale manutenzione si consiglia di pulire anche la struttura esterna (ad apparecchio chiuso) **solo con acqua e spugna (non utilizzare idropulitrici a pressione ed altri prodotti per la pulizia)**. Nel caso si rendesse necessario la sostituzione di parti, contattare esclusivamente la Neri spa per i pezzi di ricambio originali.
- GB** Caution: before carrying out maintenance operations, disconnect the light fixture from the power supply system. Maintenance operations **must be carried out only by specialised personnel**, and regard solely **external cleaning and replacement of the lamp** (see operations described in installation sections). **Check that the new lamp has the same characteristics as the one being replaced.**
If replaced at regular intervals, lamps will maintain their maximum efficiency over time. When the lamp is replaced, it is also advisable to clean the external structure (with the light fixture closed) **with only water and a sponge (do not use pressure washers or other cleaning products)**. If components need to be replaced, contact only Neri spa to obtain original spare parts.
- F** Attention, débrancher l'appareil avant d'effectuer toute opération d'entretien. Les opérations d'entretien **doivent être effectuées uniquement par un personnel spécialisé** et concernent exclusivement le **nettoyage extérieur et le remplacement de la lampe** (voir les opérations décrites dans le chapitre relatif à l'installation). **S'assurer que la nouvelle lampe présente les mêmes caractéristiques que la lampe à remplacer.** Pour que le luminaire garde longtemps une efficacité lumineuse maximale, la lampe doit être remplacée régulièrement. A l'occasion de cette intervention, il est conseillé de nettoyer également la structure extérieure (l'appareil fermé) **uniquement avec de l'eau et une éponge (ne pas utiliser de nettoyeurs à jet d'eau haute pression ni d'autres produits de nettoyage)**. Pour le remplacement de toute partie de l'appareil, contacter exclusivement Neri spa pour les pièces de rechange originales).
- D** Achtung, vor Wartungsarbeiten den Apparat von der Stromversorgung trennen. Die Wartungsarbeiten **sind nur durch Fachpersonal durchzuführen** und betreffen ausschließlich **die externe Säuberung und den Lampenersatz**, (siehe die in den Installationskapiteln beschriebenen Operationen). **Sicherstellen, dass die neue Lampe die gleichen Charakteristiken hat wie die alte.**
Wenn die Lampe in regelrechten Abständen ersetzt wird, bleibt die maximale Leuchtkraft dauerhaft erhalten. Es ist empfehlenswert, bei dieser Wartungsmaßnahme auch die Außenstruktur zu reinigen (bei verschlossenem Apparat), **nur mit Wasser und Schwamm (keine Wasserspritzgeräte und andere Reinigungsprodukte benutzen)**. Falls der Ersatz von Teilen erforderlich sein sollte, für die Originalersatzteile ausschließlich die Neri spa kontaktieren.
- E** Atención, antes de efectuar las operaciones de mantenimiento, desconecten el aparato de la red de alimentación eléctrica. Las operaciones de mantenimiento **deben ser efectuadas únicamente por personal especializado** y conciernen exclusivamente a **la limpieza externa y a la sustitución de la lámpara**, (ver operaciones descritas en los capítulos de instalación). **Cerciórense de que la nueva lámpara tenga las mismas características de la anterior.**
La lámpara, si se reemplaza a intervalos regulares, mantendrá una máxima eficiencia luminosa a lo largo del tiempo. Al realizar dicho mantenimiento, se aconseja limpiar también la estructura externa (con el aparato cerrado) **usando sólo agua y esponja (no utilicen máquinas de vapor o agua a presión y a otros productos de limpieza)**. En caso de que se hiciera necesario substituir alguna pieza, contacten exclusivamente a **Neri spa** para obtener las piezas de recambio originales.

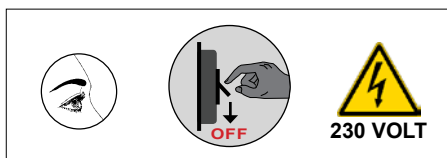

- I** Alcune configurazioni di apparecchi possono essere munite di fusibile di protezione collocato sulla piastra cablaggio (fig. **A**). **Attenzione, prima di effettuare operazioni di verifica o sostituzione del fusibile, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.**

Per sostituire il fusibile, aprire l'apparecchio e sostituire il fusibile con uno di caratteristiche uguali al precedente, come descritto sull'etichetta dell'apparecchio. Verificare attentamente con esame a vista (fig. **B**), se la causa della rottura del fusibile è dovuta agli ausiliari elettrici che presentano anomalie visibili (crepe, bruciature, parti annerite da fumi, morsetti allentati, ecc.). In questo caso, prima di sostituire il fusibile, andrà verificato il funzionamento di tutti i singoli componenti del cablaggio.

- GB** Some types of light fixture may be fitted with a protection fuse located on the wiring plate (fig. **A**).

Caution! Before any operations to check or replace fuse, disconnect the light fixture from the power supply.

To replace fuse, open fixture, and replace the fuse with one of an identical type (fig. **B**), as indicated on the product label. Carefully inspect visually to check if blown fuse was caused by electrical components with visible defects (cracks, burns, smoke marks, slack terminals, etc). In this case, check correct operation of all electrical components before replacing fuse.

- F** Certaines configurations d'appareils peuvent être dotées d'un fusible de protection placé sur la plaque de câblage (fig. **A**). **Attention, avant d'effectuer toute opération de contrôle ou de remplacement du fusible, débrancher l'appareil.**

Pour remplacer le fusible, ouvrir l'appareil, et remplacer le fusible par un autre présentant les mêmes caractéristiques que le précédent (fig. **B**), tel que précisé sur l'étiquette de l'appareil. Vérifier visuellement avec le plus grand soin si la rupture du fusible est due à des anomalies visibles des auxiliaires électriques (fissures, brûlures, parties noircies par des fumées, bornes desserrées, etc.). Dans ce cas, avant de remplacer le fusible, vérifier le fonctionnement de chaque composant du câblage.

- D** Einige Apparatkonfigurationen können zum Schutz mit Sicherungen auf der Verkabelungsplatte versehen sein (Abb. **A**).



Achtung: vor dem Durchführen von Überprüfungen oder dem Austauschen der Sicherung muss man den Apparat von der Stromversorgung trennen. Um die Sicherung auszutauschen, den Apparat öffnen, und die Sicherung durch eine andere mit den gleichen Eigenschaften (Abb. **B**), wie sie auf dem Etikett des Apparates beschrieben sind, ersetzen.

Durch genaues Hinsehen überprüfen, ob der Grund für die Zerstörung der Sicherung auf elektrisches Zubehör zurückzuführen ist, das sichtbare Anomalien aufweist (Sprünge, Brandflecken, Rauch-geschwärzte Teile, gelockerte Klemmen usw.).


In diesem Fall muss das Funktionieren aller Verkabelungskomponenten überprüft werden, bevor die Sicherung ausgetauscht wird.



- E** Algunos tipos de aparatos podrían ir provistos de un fusible protector situado en la placa portacables (fig. **A**).

Atención: antes de efectuar operaciones de comprobación o sustitución de los fusibles, desenchufen el aparato de la red eléctrica. Para sustituir el fusible, abran el aparato y sustituyan el fusible por uno de las mismas características del anterior (fig. **B**), como se describe en la etiqueta del aparato. Comprueben con un examen visual si la causa de la rotura del fusible se debe a los auxiliares eléctricos que presentan anomalías visibles (grietas, quemaduras, piezas ennegrecidas por humo, bornes sueltos, etc...). Es tal caso, antes de sustituir el fusible, habrá que comprobar el funcionamiento de cada pieza del cableado.

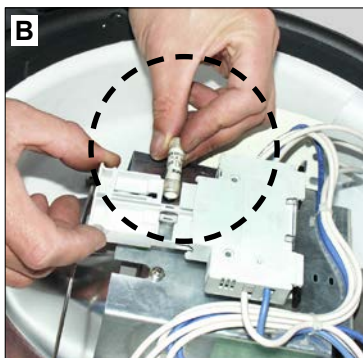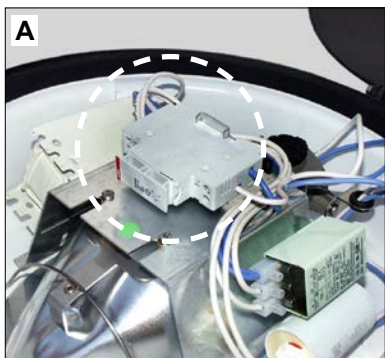

- I** Il corretto orientamento degli apparecchi con ottica asimmetrica, si ottiene posizionando l'apparecchio con l'ottica perpendicolare alla carreggiata, con il portalampada rivolto verso il centro della carreggiata. Di conseguenza la punta della lampada sarà rivolta verso il marciapiede (vedi schema fig. 1).
 In questo caso il flusso luminoso emesso sulla carreggiata sarà ottimale. In caso contrario, l'apparecchio dovrà essere riorientato.
- GB** The correct alignment for light fixtures with asymmetrical reflectors is obtained by positioning the fixture with the reflector perpendicular to the roadway and the lamp-holder towards the centre of the road. The tip of the lamp will therefore point towards the pavement side (see fig. 1).
 In this case optimal light emission on the roadway will be ensured. If necessary, the light fixture must be rotated to obtain correct alignment.
- F** Pour obtenir une orientation correcte des luminaires dotés de réflecteur asymétrique, placer le luminaire le réflecteur perpendiculaire à la chaussée, la douille devant ainsi se trouver du côté du centre de la chaussée. La pointe de la lampe sera consécutivement tournée vers le trottoir (voir schéma fig. 1).
 De cette façon, la lumière émise sur la chaussée sera optimale. En cas contraire, le luminaire devra être réorienté.
- D** Die korrekte Ausrichtung der Apparate mit asymmetrischer Optik erreicht man, indem man den Apparat mit zur Fahrbahn senkrechter Optik installiert, mit der Lampenfassung an der Seite zur Fahrbahnmitte; folglich wird der Lampenkopf zum Fußweg gerichtet sein (siehe Schema Fig. 1). In diesem Fall wird der Lichtfluss auf die Fahrbahn optimal sein. Widrigenfalls müsste der Apparat neu ausgerichtet werden.
- E** La orientación correcta de los aparatos con pantalla protectora asimétrica se obtiene colocando el aparato con la pantalla perpendicular a la calzada, con el portalámpara hacia el lado central de la calzada. Por tanto, la punta de la lámpara estará vuelta hacia la acera (vean el dibujo Fig. 1). En este caso el flujo luminoso emitido sobre la calzada será óptimo. En caso contrario, el aparato deberá ser reorientad.

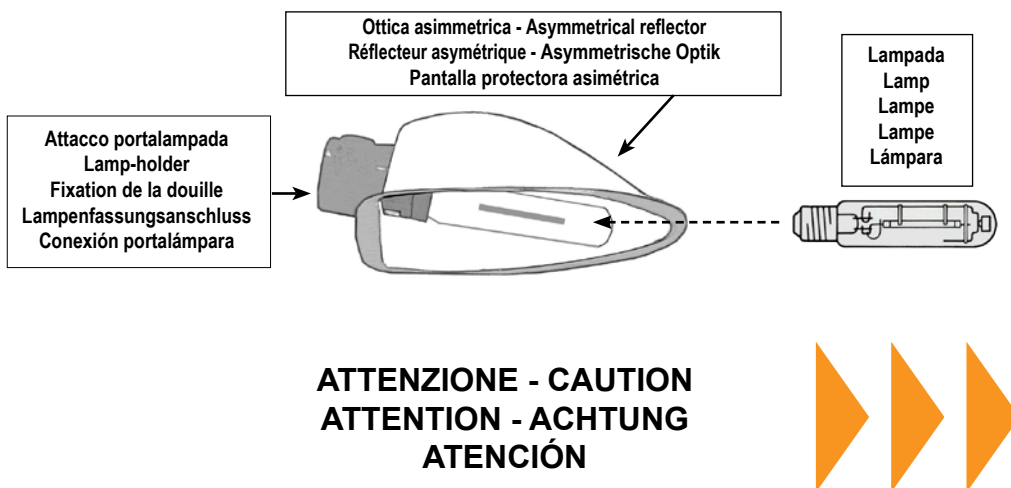

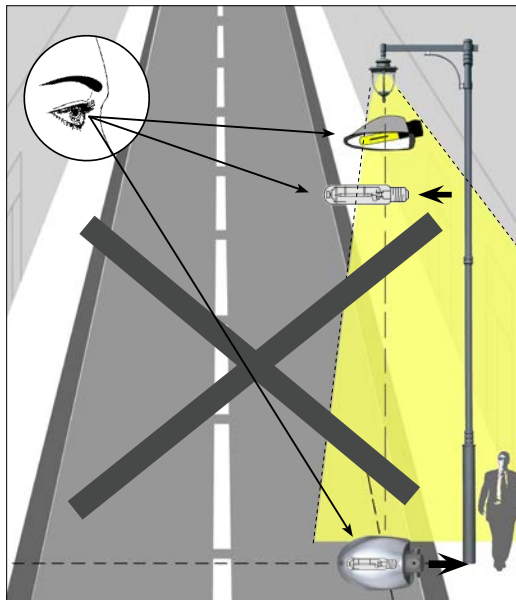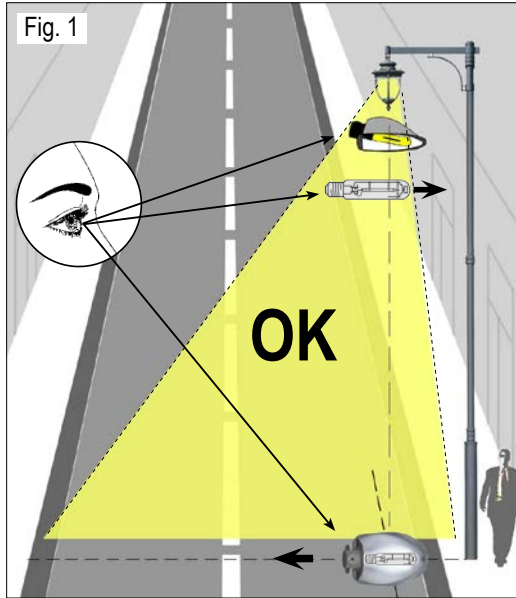

- I** Le sostituzioni di componenti danneggiati con ricambi originali deve essere eseguita solo da personale specializzato, responsabile dell'intervento e del ripristino alle condizioni originali dell'apparecchio. L'apparecchio è stato progettato per rimuovere facilmente e rapidamente tutta la piastra di cablaggio completa dei componenti. In questo modo i cablaggi, possono essere rimossi dall'apparecchio per la riparazione o manutenzione, oppure sostituiti rapidamente con cablaggi di ricambio completi. La lista dei principali ricambi standard è elencata nella tabella sottostante. Per altre parti, rivolgersi direttamente alla Neri spa per la manutenzione.
- GB** Only specialised personnel should replace damaged components, using original components, and taking responsibility for carrying out the operation and for restoring the original conditions of the device. The device has been designed for easy and quick removal of all the cabling plate, complete with its components. This way, the cabling may be taken out from the device for repair or maintenance, work, or else it may be quickly replaced using complete spare cabling. The list of the main standard spare parts appears on the table below. For any other parts, contact Neri spa directly for maintenance.
- F** Le remplacement de pièces endommagées avec des pièces de rechange originales doit être exécuté uniquement par un personnel spécialisé, responsable de l'intervention et du rétablissement des conditions originales de l'appareil. L'appareil a été conçu de manière à pouvoir enlever facilement et rapidement toute la plaque de câblage avec tous ses éléments. De cette manière, les câblages pourront être enlevés de l'appareil pour être réparés ou pour effectuer l'entretien, ou pour être remplacés rapidement avec des câblages de rechange complets. Les principales pièces de rechange standard sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour l'entretien des autres pièces, adressez-vous directement à la société Neri spa.
- D** Die Auswechslung beschädigter Komponenten mit Originalersatzteilen darf nur durch Fachpersonal erfolgen, das verantwortlich zeichnet für den Eingriff sowie die Wiederherstellung der Originalzustände des Apparats. Der Apparat wurde so gestaltet, dass die gesamte Installationsplatte einschließlich der Komponenten leicht und schnell entfernt werden können. Auf diese Weise können die Verkabelungen zu Reparatur- oder Wartungszwecken vom Apparat entfernt oder durch komplette Ersatzverkabelungen ausgetauscht werden. Die Liste der wichtigsten Standardersatzteile findet sich in der unten stehenden Tabelle. Bitte nehmen Sie für die Instandhaltung anderer Teile direkt Kontakt mit Neri Spa auf.
- E** La sustitución de piezas dañadas con recambios originales debe ser efectuada exclusivamente por personal especializado, responsable de la intervención y del restablecimiento de las condiciones originales del aparato. El aparato ha sido realizado para extraer de manera fácil y rápida toda la placa de cableado junto a sus componentes. De esta manera los cableados se pueden quitar del aparato para su mantenimiento, repararlos y, si es necesario, sustituirlos rápidamente con cableados de recambio completos. La lista de los recambios más importantes se indica en la tabla siguiente. Para el mantenimiento de otras piezas, ponerse en contacto directamente con la empresa Neri spa.

Portalamпада - Lampholder
Douille - Lampenfassung
Portàlampara



E40
7P04.006D



E27
7P02.008D

Schermi - Screen
Ecran - Schirm
Pantalla



7AA1.003.003
PMMA TRA.



7AA1.003.001
PMMA GHIT.

- I** Apparecchio contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE (WEEE). Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione, indica che il prodotto **non va trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso specifici punti di raccolta** per il riciclaggio di apparecchiature elettriche o elettroniche. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Lo smaltimento abusivo o inadeguato comporta sanzioni economiche e/o amministrative, stabilite a norma di legge. Per informazioni sui centri di raccolta e sul corretto smaltimento del prodotto, contattare l'autorità locale o la Neri S.p.A.
- GB** This product is marked according to the European directive 2002/96/EC (WEEE). The symbol on the product, or on the documents, indicates that this appliance **may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point** for the recycling of electrical and electronic equipment. Make sure that this product is disposed in corrected way, the customer contributes to prevent the negative potential consequences for the environment and the health. The illicit disposal or inadequate involves economic and/or administrative sanctions, established according to the law. For information about the centers of collection and the corrected disposal of the product, contact the local authority or the Neri S.p.A.
- F** Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (WEEE). Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation **indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage** des équipement électrique et électronique. Assurez-vous que ce produit est disposé de la manière correcte, le client contribue à empêcher les possibles conséquences négatives pour l'environnement et la santé. La disposition illicite ou inadéquate implique des approbations économiques et/ou administratives, établies selon la loi. Pour informations é propos des centres de collection et des la correcte disposition du produit, contactez l'autorité locale o la Neri S.p.A.
- D** In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96 EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen. Auf den Produkt oder der beiliegend produktokumentation ist folgendes Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. **Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.** Überprüfen Sie ob dieses Produkt wird in behobener Weise abgeschafft, der Kunde beiträgt, um die Minuspotentialkonsequenzen für das Klima und die Gesundheit zu verhindern. Die unerlaubte oder unpassende Beseitigung bezieht die ökonomischen und/oder administrativen Aufschriften mit ein, entsprechend dem Gesetz. Zu Information über die Mitten der Ansammlung und die behobene Beseitigung des Produktes, treten Sie der lokalen Berechtigung oder mit dem Neri S.p.A in Verbindung.
- E** Este aparato lleva el marcado en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparados eléctricos y electrónicos (RAEE). El símbolo en el producto o en los documentos, **indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparados eléctricos y electrónicos.** Recicle los productos de manera correcta. La disposición ilícita o inadecuada implica los endosos económicos y/o administrativos, establecidos según la ley. Para la información sobre los centros de colección y la disposición correcta del producto, entre en contacto con la autoridad local o Neri S.p.A.

