


RNC21 | Refitting kit | Kit in alluminio

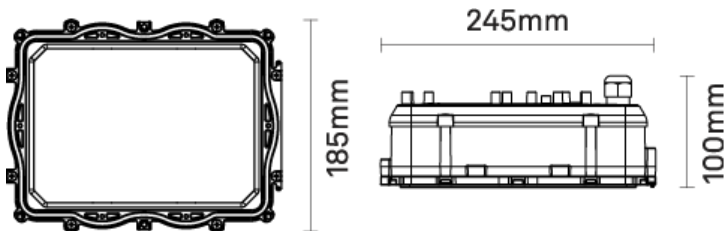

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: RNC21-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CW0

| Ottica              | Ra+K               | Flusso luminoso | Schermo finitura    | Alimentazione   | Funzione driver   | Classe ISO      | Finitura                        |
|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| D28<br>Type I - A   | 722<br>Ra70 2200 K | L015<br>1500 lm | ST<br>Trasparente   | V1<br>220V-240V | F27<br>ON/OFF+CLO | M1<br>Classe I  | CW0<br>Bianco [RAL 9010]<br>TXT |
| D36<br>Type II - D  | 727<br>Ra70 2700 K | L025<br>2500 lm | SP<br>Prismatizzato |                 | F02<br>1-10V+CLO  | M2<br>Classe II |                                 |
| D22<br>Type III - B | 730<br>Ra70 3000 K | L035<br>3500 lm |                     |                 | F06<br>DALI+CLO   |                 |                                 |
| D25<br>Type III - C | 740<br>Ra70 4000 K | L045<br>4500 lm |                     |                 | F10<br>D4i+ZHAGA  |                 |                                 |
| D37<br>Type III - H |                    | L060<br>6000 lm |                     |                 | F04<br>Ampdim+CLO |                 |                                 |
| D24<br>Type IV - A  |                    | L070<br>7000 lm |                     |                 | F14<br>NVL6H+CLO  |                 |                                 |
| D38<br>Type IV - C  |                    | L075<br>7500 lm |                     |                 |                   |                 |                                 |
| D30<br>Type V - A   |                    | L090<br>9000 lm |                     |                 |                   |                 |                                 |

Codice: RNC21 - N - \_\_\_\_\_

## RNC21 | Refitting kit | Kit in alluminio

### SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

**Standard Deviation Colour Matching** ≤5

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marchio di sicurezza ENEC.

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) con dissipatore di calore integrato e schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro o prismaticizzato con resistenza agli urti IK09 (EN 62262).

Cornice in policarbonato per il fissaggio del kit alla piastra e predisposizione per dispositivi ausiliari conformi a Zhaga Book 18.

Componenti in poliammide PA6 e viteria in acciaio inox.

### INSTALLAZIONE

Il modulo di refitting è predisposto per fissaggio su piastra piana di spessore 1,5 mm.

Per l'installazione su lanterne di terze parti contattare l'azienda.


### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

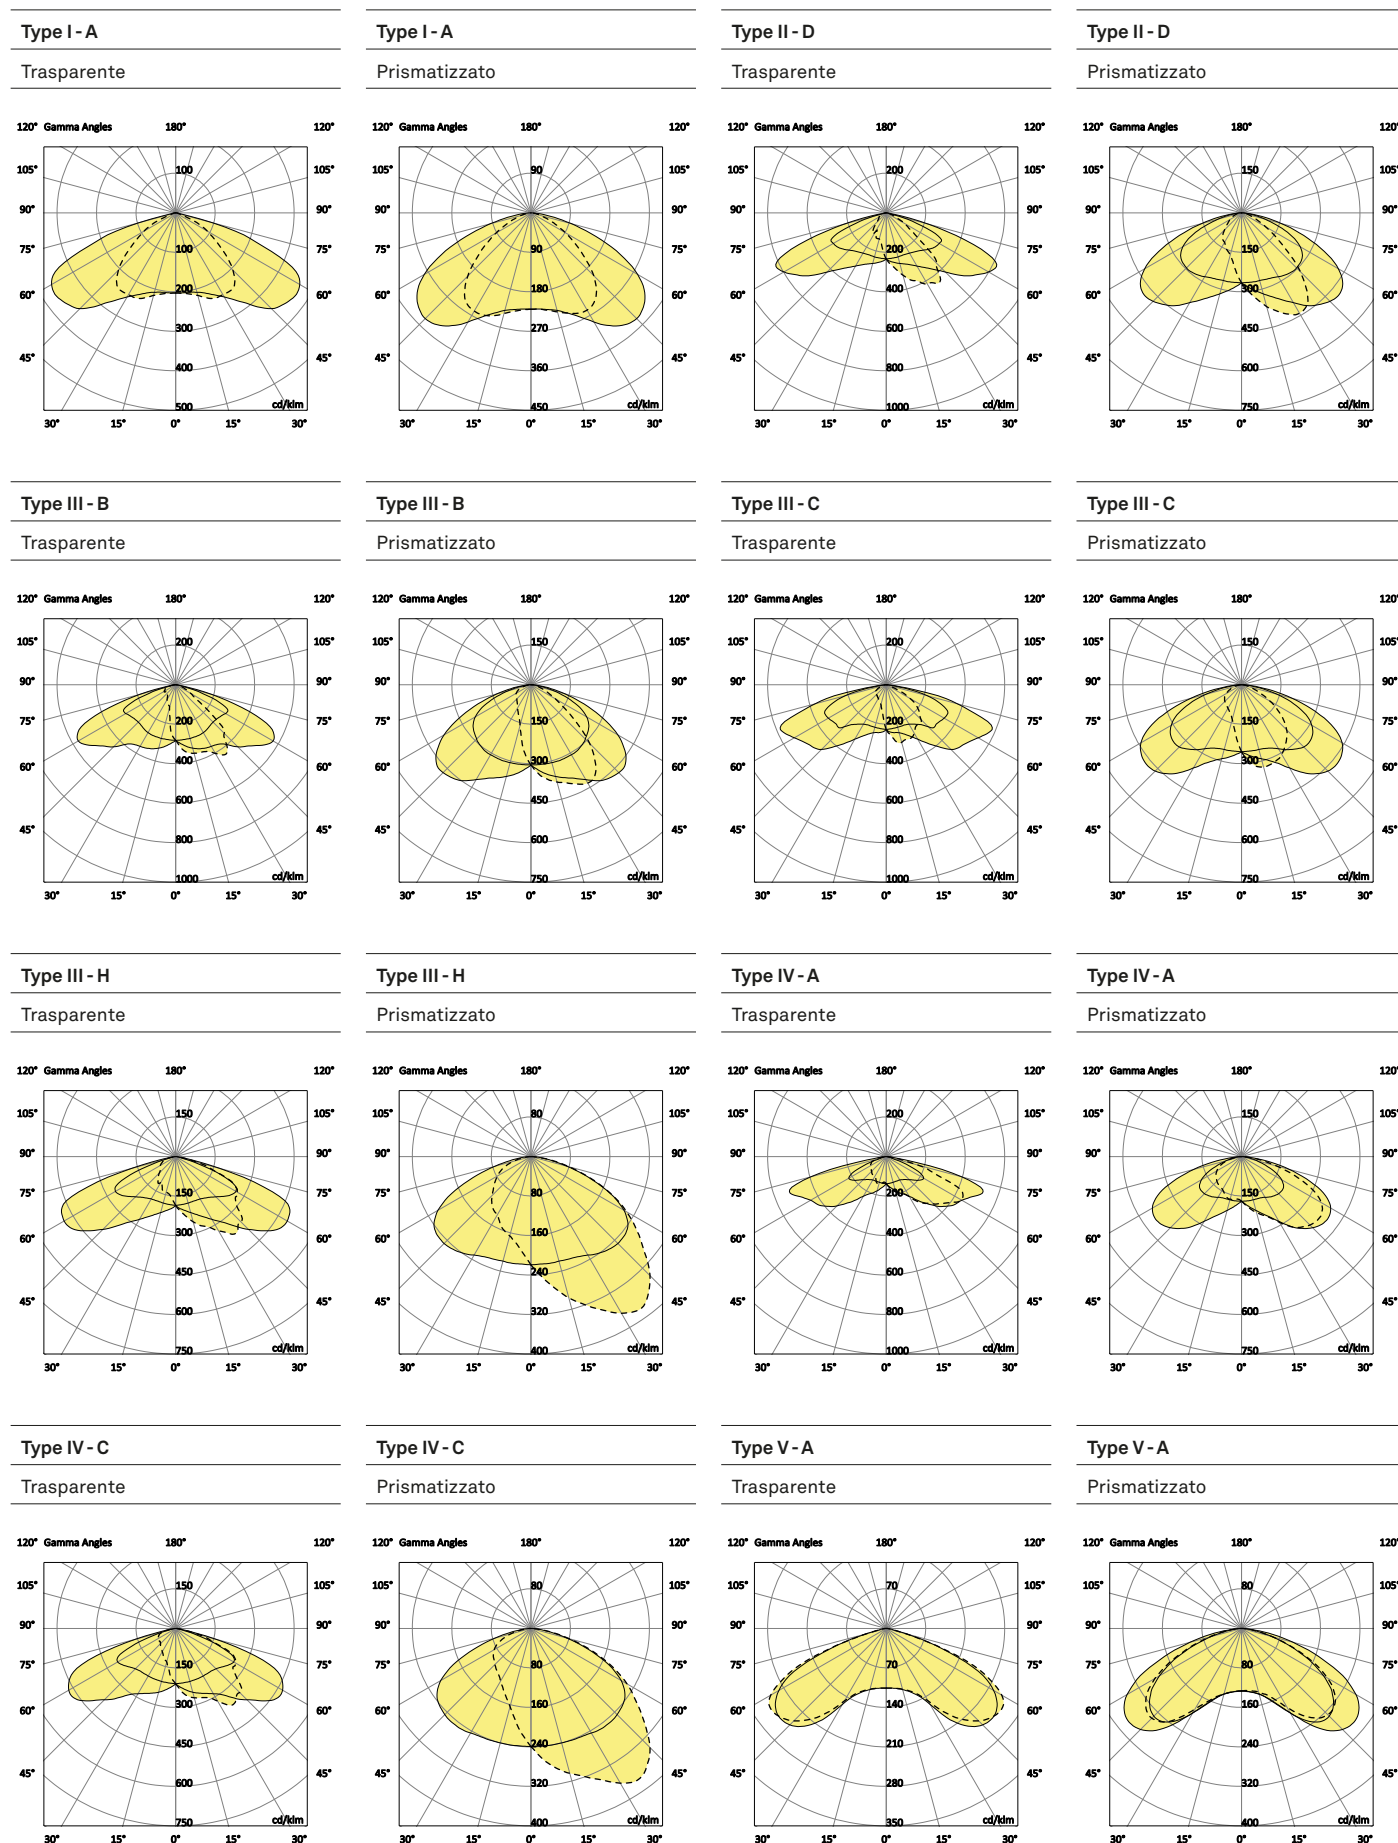

## RNC21 | Refitting kit | Kit in alluminio

| Flusso Luminoso | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Ottica       | Schermo       | BUG |   |   |
|-----------------|--------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----|---|---|
| 2500 lm         | 2700 K       | 16,9 | 148  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 16,9 | 148  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 16,9 | 148  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 16,9 | 148  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 16,9 | 148  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 16,9 | 148  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 16,9 | 148  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 16,9 | 148  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 17,8 | 140  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 17,8 | 140  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 17,8 | 140  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 17,8 | 140  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 17,8 | 140  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 17,8 | 140  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 17,8 | 140  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 17,8 | 140  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2700 K       | 17,4 | 144  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 16,2 | 154  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 16,2 | 154  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 16,2 | 154  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 16,2 | 154  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 16,2 | 154  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 16,2 | 154  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 16,2 | 154  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 16,2 | 154  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 15,9 | 157  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 15,9 | 157  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 17   | 147  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 3000 K       | 17   | 147  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 15,6 | 160  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 15,6 | 160  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 15,6 | 160  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 15,6 | 160  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 15,6 | 160  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 15,6 | 160  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 15,6 | 160  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 15,6 | 160  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 16,5 | 152  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 16,5 | 152  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 16,5 | 152  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 16,5 | 152  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 16,5 | 152  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 16,5 | 152  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 16,5 | 152  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 4000 K       | 16,5 | 152  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 18,8 | 133  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 18,8 | 133  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 0 |

## RNC21 | Refitting kit | Kit in alluminio

| Flusso Luminoso | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Ottica       | Schermo       | BUG |   |   |
|-----------------|--------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----|---|---|
| 2500 lm         | 2200 K       | 18,8 | 133  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 18,8 | 133  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 18,8 | 133  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 18,8 | 133  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 18,8 | 133  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 18,8 | 133  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 18   | 139  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 18   | 139  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 18   | 139  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm         | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 30,3 | 149  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 30,3 | 149  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 30,3 | 149  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 30,3 | 149  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 30,3 | 149  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 30,3 | 149  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 30,3 | 149  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 30,3 | 149  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 33,3 | 135  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 33,3 | 135  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 33,3 | 135  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 33,3 | 135  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 33,3 | 135  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 33,3 | 135  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 33,3 | 135  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 33,3 | 135  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 32,4 | 139  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2700 K       | 32,4 | 139  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 31,9 | 141  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 31,9 | 141  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 31,9 | 141  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 31,9 | 141  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |

## RNC21 | Refitting kit | Kit in alluminio

| Flusso Luminoso | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Ottica       | Schermo       | BUG |   |   |
|-----------------|--------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----|---|---|
| 4500 lm         | 3000 K       | 31,9 | 141  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 31,9 | 141  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 31,9 | 141  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 31,9 | 141  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 29,5 | 153  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 29,5 | 153  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 29,5 | 153  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 29,5 | 153  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 3000 K       | 31,4 | 143  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 30,6 | 147  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 30,6 | 147  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 30,6 | 147  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 30,6 | 147  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 30,6 | 147  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 30,6 | 147  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 30,6 | 147  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 4000 K       | 30,6 | 147  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 35,4 | 127  | 24     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 35,4 | 127  | 24     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 35,4 | 127  | 24     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 35,4 | 127  | 24     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 35,4 | 127  | 24     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 35,4 | 127  | 24     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 35,4 | 127  | 24     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm         | 2200 K       | 35,4 | 127  | 24     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 2 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 49,5 | 152  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 49,5 | 152  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm         | 3000 K       | 49,5 | 152  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm         | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm         | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm         | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |

## RNC21 | Refitting kit | Kit in alluminio

| Flusso Luminoso | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Ottica       | Schermo       | BUG |   |   |
|-----------------|--------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----|---|---|
| 7500 lm         | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm         | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm         | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm         | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 2 |
| 7500 lm         | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm         | 4000 K       | 47,3 | 159  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 39   | 154  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 44,2 | 136  | 24     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 44,2 | 136  | 24     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 44,2 | 136  | 24     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 44,2 | 136  | 24     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 44,2 | 136  | 24     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 44,2 | 136  | 24     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 44,2 | 136  | 24     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 44,2 | 136  | 24     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 43   | 140  | 24     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2700 K       | 44,3 | 135  | 24     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 42,6 | 141  | 24     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 42,6 | 141  | 24     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 42,6 | 141  | 24     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 42,6 | 141  | 24     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 42,6 | 141  | 24     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 42,6 | 141  | 24     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 42,6 | 141  | 24     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 42,6 | 141  | 24     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 37,9 | 158  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 3000 K       | 37,9 | 158  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 40,7 | 147  | 24     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 40,7 | 147  | 24     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 40,7 | 147  | 24     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 40,7 | 147  | 24     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |



## RNC21 | Refitting kit | Kit in alluminio

| Flusso Luminoso | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Ottica       | Schermo       | BUG |   |   |
|-----------------|--------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----|---|---|
| 6000 lm         | 4000 K       | 40,7 | 147  | 24     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 40,7 | 147  | 24     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 40,7 | 147  | 24     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 40,7 | 147  | 24     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 36,1 | 166  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 4000 K       | 36,1 | 166  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 44,7 | 134  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 49,7 | 121  | 24     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 49,7 | 121  | 24     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 49,7 | 121  | 24     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 49,7 | 121  | 24     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 49,7 | 121  | 24     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 49,7 | 121  | 24     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 49,7 | 121  | 24     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm         | 2200 K       | 49,7 | 121  | 24     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 10,5 | 143  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 10,5 | 143  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 10,5 | 143  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 10,5 | 143  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 10,5 | 143  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 10,5 | 143  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 10,5 | 143  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 10,5 | 143  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 11   | 136  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 11   | 136  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 11   | 136  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 11   | 136  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 11   | 136  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 11   | 136  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 11   | 136  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2700 K       | 11   | 136  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,1 | 149  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,1 | 149  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,1 | 149  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,1 | 149  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,1 | 149  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,1 | 149  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,1 | 149  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,1 | 149  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,7 | 140  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,7 | 140  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,7 | 140  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,7 | 140  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,7 | 140  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,7 | 140  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,7 | 140  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,7 | 140  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |



## RNC21 | Refitting kit | Kit in alluminio

| Flusso Luminoso | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Ottica       | Schermo       | BUG |   |   |
|-----------------|--------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----|---|---|
| 1500 lm         | 3000 K       | 10,5 | 143  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 9,7  | 155  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 9,7  | 155  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 9,7  | 155  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 9,7  | 155  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 9,7  | 155  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 9,7  | 155  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 9,7  | 155  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 9,7  | 155  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 10,2 | 147  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 10,2 | 147  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 10,2 | 147  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 10,2 | 147  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 10,2 | 147  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 10,2 | 147  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 10,2 | 147  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 10,2 | 147  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 4000 K       | 9,6  | 156  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 11,5 | 130  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 11,5 | 130  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 11,5 | 130  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 11,5 | 130  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 11,5 | 130  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 11,5 | 130  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 11,5 | 130  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 11,5 | 130  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 12,2 | 123  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 12,2 | 123  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 12,2 | 123  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 12,2 | 123  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 12,2 | 123  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 12,2 | 123  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 12,2 | 123  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm         | 2200 K       | 12,2 | 123  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 23,8 | 147  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 23,8 | 147  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 23,8 | 147  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 23,8 | 147  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 23,8 | 147  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 23,8 | 147  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 23,8 | 147  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 23,8 | 147  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 23   | 152  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 23   | 152  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 25,8 | 136  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 25,8 | 136  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 25,8 | 136  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 25,8 | 136  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 25,8 | 136  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 25,8 | 136  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 25,8 | 136  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 25,8 | 136  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 25,2 | 139  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2700 K       | 25,2 | 139  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 22,8 | 154  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |

## RNC21 | Refitting kit | Kit in alluminio

| Flusso Luminoso | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Ottica       | Schermo       | BUG |   |   |
|-----------------|--------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----|---|---|
| 3500 lm         | 3000 K       | 22,8 | 154  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 22,8 | 154  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 22,8 | 154  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 22,8 | 154  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 22,8 | 154  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 22,8 | 154  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 22,8 | 154  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 25   | 140  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 25   | 140  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 25   | 140  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 25   | 140  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 25   | 140  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 25   | 140  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 25   | 140  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 25   | 140  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 22,3 | 157  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 22,3 | 157  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 24,6 | 142  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 3000 K       | 24,6 | 142  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 21,8 | 161  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 21,8 | 161  | 16     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 21,8 | 161  | 16     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 21,8 | 161  | 16     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 21,8 | 161  | 16     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 21,8 | 161  | 16     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 21,8 | 161  | 16     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 21,8 | 161  | 16     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 24   | 146  | 16     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 24   | 146  | 16     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 24   | 146  | 16     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 24   | 146  | 16     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 24   | 146  | 16     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 24   | 146  | 16     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 24   | 146  | 16     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 24   | 146  | 16     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 4000 K       | 21,3 | 164  | 16     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 26,2 | 134  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 26,2 | 134  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 26,2 | 134  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 26,2 | 134  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 26,2 | 134  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 26,2 | 134  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 26,2 | 134  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 26,2 | 134  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 25,2 | 139  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 27,6 | 127  | 24     | Type IV - A  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 27,6 | 127  | 24     | Type V - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 27,6 | 127  | 24     | Type I - A   | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 27,6 | 127  | 24     | Type III - B | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 27,6 | 127  | 24     | Type III - C | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 27,6 | 127  | 24     | Type II - D  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 27,6 | 127  | 24     | Type III - H | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm         | 2200 K       | 27,6 | 127  | 24     | Type IV - C  | Prismatizzato | 1   | 0 | 1 |
| 7000 lm         | 2700 K       | 48,8 | 143  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 1   | 0 | 2 |
| 7000 lm         | 2700 K       | 48,8 | 143  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 3   | 0 | 1 |

## RNC21 | Refitting kit | Kit in alluminio

| Flusso Luminoso | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Ottica       | Schermo       | BUG |   |   |
|-----------------|--------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----|---|---|
| 7000 lm         | 2700 K       | 48,8 | 143  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 7000 lm         | 2700 K       | 48,8 | 143  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 7000 lm         | 2700 K       | 48,8 | 143  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 7000 lm         | 2700 K       | 48,8 | 143  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 7000 lm         | 2700 K       | 48,8 | 143  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 7000 lm         | 2700 K       | 48,8 | 143  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 1   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 57,4 | 157  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 57,4 | 157  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 57,4 | 157  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 57,4 | 157  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 57,4 | 157  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 57,4 | 157  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 57,4 | 157  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 57,4 | 157  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 61,4 | 147  | 24     | Type IV - A  | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 61,4 | 147  | 24     | Type V - A   | Prismatizzato | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 61,4 | 147  | 24     | Type I - A   | Prismatizzato | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 61,4 | 147  | 24     | Type III - B | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 61,4 | 147  | 24     | Type III - C | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 61,4 | 147  | 24     | Type II - D  | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 61,4 | 147  | 24     | Type III - H | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 2700 K       | 61,4 | 147  | 24     | Type IV - C  | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 55,9 | 161  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 55,9 | 161  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 55,9 | 161  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 55,9 | 161  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 55,9 | 161  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 55,9 | 161  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 55,9 | 161  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 55,9 | 161  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 59,8 | 151  | 24     | Type IV - A  | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 59,8 | 151  | 24     | Type V - A   | Prismatizzato | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 59,8 | 151  | 24     | Type I - A   | Prismatizzato | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 59,8 | 151  | 24     | Type III - B | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 59,8 | 151  | 24     | Type III - C | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 59,8 | 151  | 24     | Type II - D  | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 59,8 | 151  | 24     | Type III - H | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 3000 K       | 59,8 | 151  | 24     | Type IV - C  | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 52,6 | 171  | 24     | Type IV - A  | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 52,6 | 171  | 24     | Type V - A   | Trasparente   | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 52,6 | 171  | 24     | Type I - A   | Trasparente   | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 52,6 | 171  | 24     | Type III - B | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 52,6 | 171  | 24     | Type III - C | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 52,6 | 171  | 24     | Type II - D  | Trasparente   | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 52,6 | 171  | 24     | Type III - H | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 52,6 | 171  | 24     | Type IV - C  | Trasparente   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 56,3 | 160  | 24     | Type IV - A  | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 56,3 | 160  | 24     | Type V - A   | Prismatizzato | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 56,3 | 160  | 24     | Type I - A   | Prismatizzato | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 56,3 | 160  | 24     | Type III - B | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 56,3 | 160  | 24     | Type III - C | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 56,3 | 160  | 24     | Type II - D  | Prismatizzato | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 56,3 | 160  | 24     | Type III - H | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm         | 4000 K       | 56,3 | 160  | 24     | Type IV - C  | Prismatizzato | 2   | 0 | 2 |