

## Destinazione d'uso

Idonea al supporto di corpi illuminanti sospesi.

## Materiali

Realizzata in ghisa UNI EN 1561, ghisa sferoidale UNI EN 1563 e acciaio S235J UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.

## Protezione delle superfici

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

## Dimensioni e peso



Altezza cm 255; larghezza cm 93.

Peso Kg 135


## Descrizione

La cima è composta come segue:

- 1°) da un tubo in acciaio zincato a caldo alto cm 226,5 (Ø cm 6) per l'innesto sul palo diametro cm 10,2, con flangia di posizione (A - diam. cm 7,5) e tre fori (F - diam. cm 2) per il passaggio dei cavi di alimentazione;
- 2°) da raccordo decorativo in ghisa alto cm 11,5;
- 3°) da un anello per il sostegno inferiore del braccio a pastorale in acciaio zincato a caldo. L'anello è dotato di due grani M8 in acciaio inox per il fissaggio al tubo di sostegno 1°;
- 4°) da un anello per il sostegno superiore del braccio a pastorale in acciaio zincato a caldo. L'anello è predisposto di fori (B - diam. cm 1,8) per il passaggio dei cavi di alimentazione. L'anello è dotato di due grani M8 in acciaio inox per il fissaggio al tubo di sostegno 1°;
- 5°) da tre bracci a pastorale, ognuno alto cm. 155 con sporgenza ad assemblaggio ultimato di cm. 93. La struttura è in tubo di acciaio (diam. cm. 4,2), decori in ghisa e attacchi di sostegno (C) in ghisa sferoidale, il tutto zincato a caldo. Ogni braccio viene fissato agli anelli di sostegno 3° - 4° per mezzo di quattro viti M8 in acciaio inox, ed è dotato nella sua parte terminale (D) anch'essa in ghisa sferoidale, di una filettatura 3/4" GAS per il fissaggio del corpo illuminante. I cavi elettrici passano all'interno del pastorale;
- 6°) da un elemento terminale in ghisa alto cm. 67, decorato da foglie e modanature varie, innestato sull'elemento 1° e fissato con una vite M8 in acciaio inox (E).

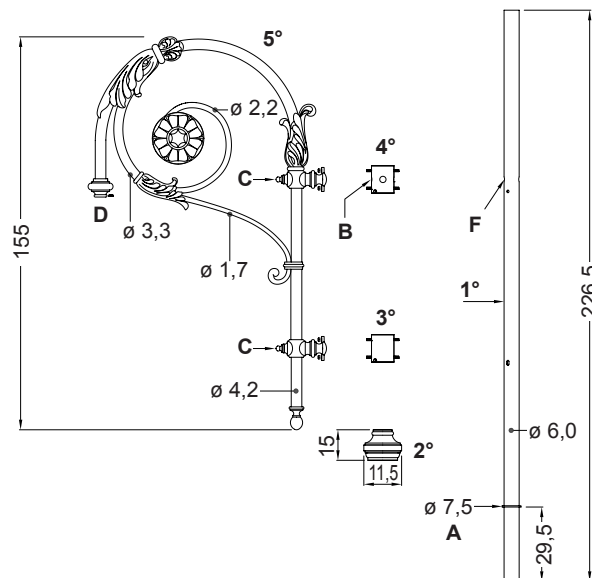

Esplso

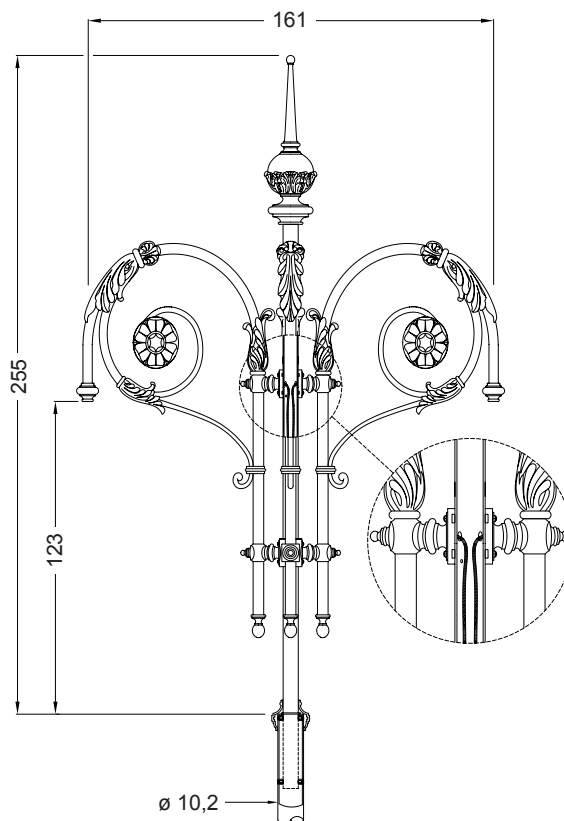

Prospetto - Sezione particolare

NB: Le misure indicate sono in cm.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.