
NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

NOVA | POTEAU | ACIER | SIMPLE | MAX 2 SOURCES LUMINEUSES

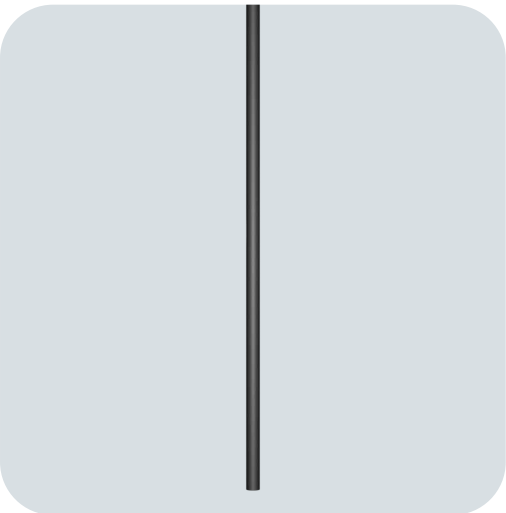

CE

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: NV1126000-N-BM-EPR-GD2-HC0400-ZD102089-CN0**

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	**EPR** Évasée	**GD1** Console suspendue | Max 1 source lumineuse	**HC0400** 4000 mm	**ZD102089** Base 102 - Sommet 89 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		**GD2** Console suspendue | Max 2 sources lumineuses	**HC0500** 5000 mm		
			HC0600 6000 mm		

Code généré : **NV1126000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

NOVA | POTEAU | ACIER | SIMPLE | MAX 2 SOURCES LUMINEUSES

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât en acier UNI EN 10219-1 (S235JR), galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section : Base/Sommet 102/89 mm
Dimension de la porte de visite : 132x38 mm
Hauteur sous le sol : 100 mm, 600 mm

Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles : 150x50 mm
Poids : 35,3-51 kg
Finition : Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.