


Polis Bollard | Luminaria | PURE | H 1000 mm

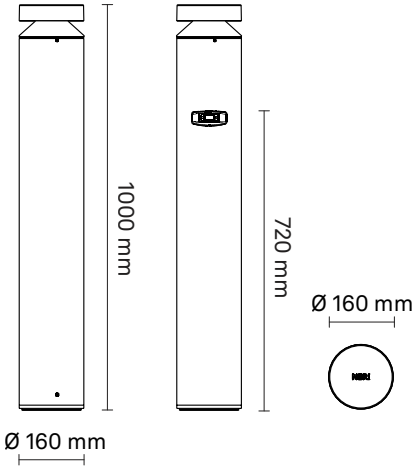

IP66 IK10
Classe II

Información / Guía de pedido

Ejemplo: **BOPOL02-N-D54-927-L003-ST-V1-F27-M2-CNO**

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L003 300 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CNO Gris [Neri] Texturizado
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L006 600 lm			F46 DALI+PIR		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L014 1400 lm			F06 DALI+CLO F44 D4i+CASAMBI		

Código generado: **BOPOL02 - N** - - - - -

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Polis Bollard | Luminaria | PURE | H 1000 mm

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de potencia media.	
Clase de eficiencia energética	C, D
Corriente directa del LED	292-676 mA
Potencia nominal	5,4-19,1 W
Flujo nominal	300-1350 lm
CCT nominal (Temperatura de color)	2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de rendimiento cromático (Ra)	90
Standard Deviation Colour Matching	≤5
Duración estimada	L80B50 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.	
Óptica	90°, 180°, 360°
Eficiencia óptica	LOR = 100% ULOR = 1%
Cantidad de LED	12, 24, 48
Ángulo de corte	Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° γ = 53, 54°
Flujo luminoso	300-1350 lm
Eficacia luminosa	37-69 lm/W
Intensidad luminosa máxima γ 90°	≤11,28 cd/klm
Clase de intensidad luminosa	G*2, G*3
IPEA	Road F / C, Urban F / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A
BUG	B=0-1, U=1, G=0-1
Seguridad fotobiológica	RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.	
Potencia luminaria	7,1-22 W
Alimentación	220V-240V~ 50/60Hz
Factor de potencia	≥0,99
Clase de aislamiento	Clase II
Tipo de control - driver	ON/OFF+CLO, DALI+PIR, DALI+CLO, D4i+CASAMBI PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Safe Flicker	
Temperatura ambiente	-25 °C / +50 °C
Driver incluido	Sí
Tipo de cable	H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Longitud del cable	1,5 m
Protecciones contra sobretensiones	10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido y disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión.	
Pantalla de protección en vidrio templado extra claro transparente antirreflejo, tornillería vista en acero inoxidable o ennegrecida y componentes plásticos.	
Cuerpo soportado por chapa de acero galvanizado.	
Diámetro	160 mm
Altura	1000 mm
Peso	10 kg
Superficie expuesta al viento	0,08 m²
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK10
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

INSTALACIÓN


Fijación al suelo mediante la brida correspondiente.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Polis Bollard | Luminaria | PURE | H 1000 mm


Óptica: 90°
Acabado de la pantalla: Transparente

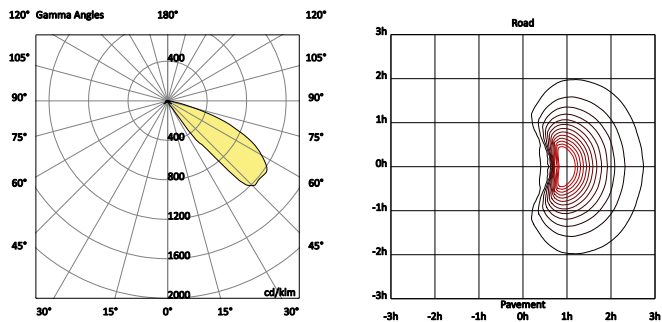

Óptica: 180°
Acabado de la pantalla: Transparente

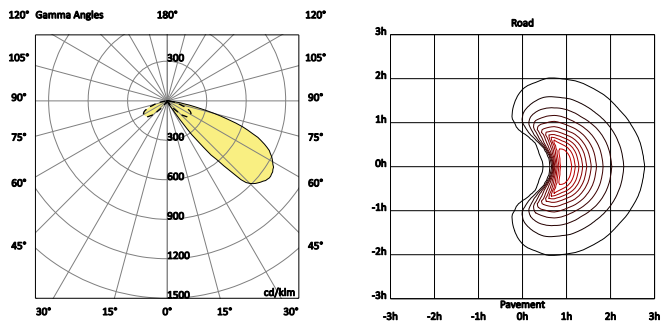

Óptica: 360°
Acabado de la pantalla: Transparente

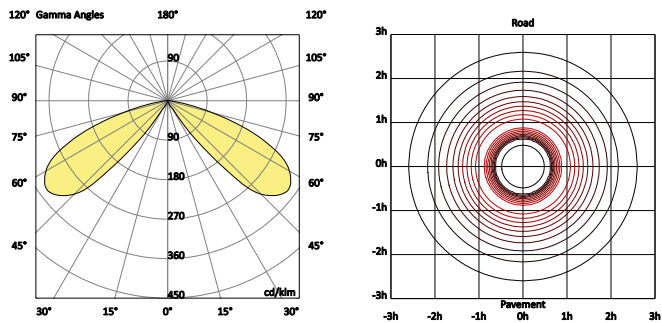

Polis Bollard | Luminaria | PURE | H 1000 mm

Óptica: 90°

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
300 lm	2700 K	8	37	12	324	6,1	49	F	F	F	F	E
300 lm	3000 K	7,5	40	12	306	5,7	53	F	E	F	F	E
300 lm	4000 K	7,1	42	12	292	5,4	56	E	E	E	E	E

Óptica: 180°

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
600 lm	2700 K	15,4	39	24	676	12,9	47	F	E	F	F	E
600 lm	3000 K	14,4	42	24	636	12	50	E	E	E	E	E
600 lm	4000 K	13,8	43	24	608	11,4	53	E	E	E	E	D

Óptica: 360°

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1350 lm	2700 K	22	61	48	520	19,1	71	D	C	D	D	B
1350 lm	3000 K	20,7	65	48	492	17,9	75	C	C	C	C	B
1350 lm	4000 K	19,7	69	48	472	17	79	C	C	C	C	A