


RNC21 | Refitting kit

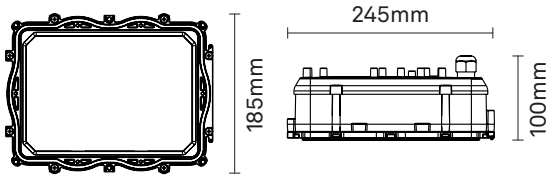

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: RNC21-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CW0

Optica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M1 Classe I	CW0 Bianco [RAL 9010] Opaco
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatizzato		F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K	L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L070 7000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L075 7500 lm			F50 NVLK+CLO		
D30 Type V - A		L090 9000 lm					

Codice: RNC21 - N - _ _ _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE

Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

RNC21 | Refitting kit

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.	
Classe di efficienza energetica	C, D, E
Corrente alimentazione LED	176-816 mA
Potenza nominale	7,5-55,3 W
Flusso nominale	1500-9000 lm
CCT nominale (temperatura di colore)	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K
Indice di resa cromatica (Ra)	70, 80
Standard Deviation Colour Matching	≤5
ANSI/IES TM-30	Rf = 73-78 Rg = 91-96
Durata stimata	L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

Ottica	Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A LOR = 100% ULOR = 0%
Efficienza ottica	16, 24
Quantità LED	Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 310° γ = 46, 70°
Angolo di cutoff	1500-9000 lm
Flusso luminoso	126-171 lm/W
Efficacia luminosa	G*2, G*3, G*4, G*6
Classe intensità luminosa	Road A6+ / A12+, Urban A6+ / A12+, Ped A5+ / A11+, Park A5+ / A11+, Art A9+ / A12+
IPEA	B=0-3, U=0, G=0-2
BUG	RG1 - Rischio basso
Sicurezza fotobiologica	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC;
EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
Marchio di sicurezza ENEC.

Potenza apparecchio	9,6-61,4 W
Alimentazione	220V-240V~ 50/60Hz
Fattore di potenza	≥0,99
Classe di isolamento	Classe I, Classe II
Tipo di controllo - driver	ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO, NVLK+CLO
Safe Flicker	
Temperatura ambiente	-35 °C / +50 °C
Driver incluso	SI
Tipo di cavo	H05RN-F 2X1mm², H05RN-F 3G1mm², H05RN-F 4X1mm², H05RN-F 5G1mm²
Lunghezza del cavo	0,45 m, 0,57 m
Protezione da sovratensione	10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) con dissipatore di calore integrato e schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro o prismaticizzato con resistenza agli urti IK09 (EN 62262).
Cornice in policarbonato per il fissaggio del kit alla piastra e predisposizione per dispositivi ausiliari conformi a Zhaga Book 18.
Componenti in poliammide PA6 e viteria in acciaio inox.

Lunghezza	245 mm
Larghezza	185 mm
Altezza	100 mm
Peso	2 kg
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK09
Finitura	Bianco [RAL 9010] Opaco

INSTALLAZIONE

Il modulo di refitting è predisposto per fissaggio su piastra piana di spessore 1,5 mm.

Per l'installazione su lanterne di terze parti contattare l'azienda.


AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

RNC21 | Refitting kit


Ottica: Type I - A

Schermo finitura: Trasparente

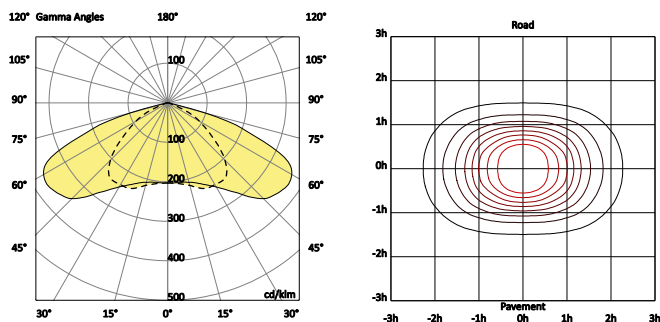


Ottica: Type I - A

Schermo finitura: Prismatizzato

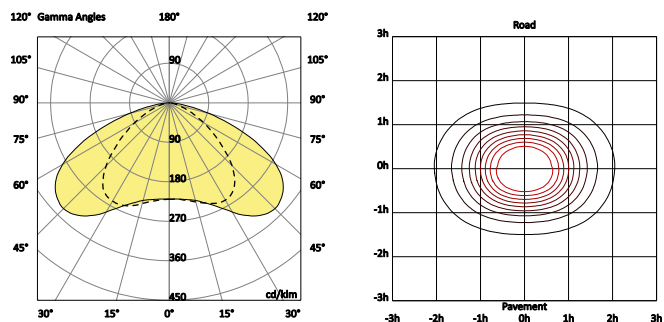


Ottica: Type II - D

Schermo finitura: Trasparente

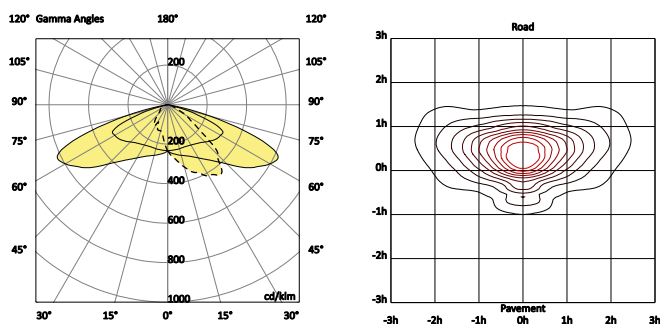


Ottica: Type II - D

Schermo finitura: Prismatizzato

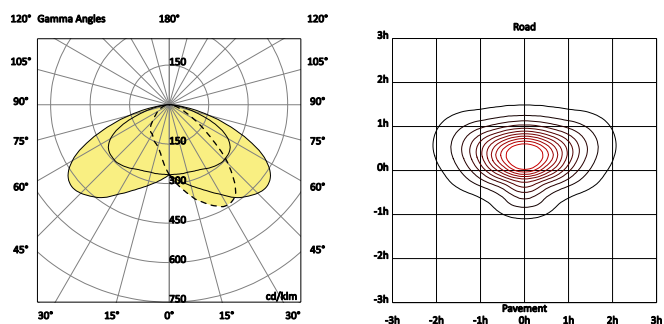


Ottica: Type III - B

Schermo finitura: Trasparente

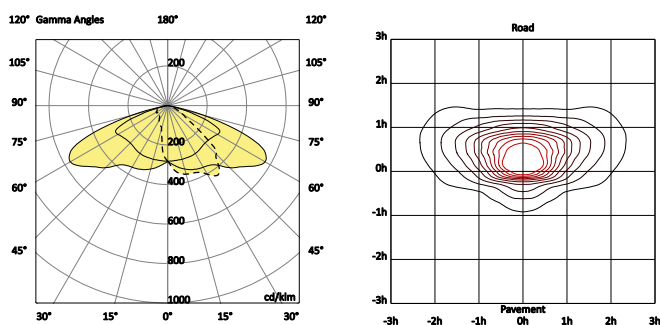


Ottica: Type III - B

Schermo finitura: Prismatizzato

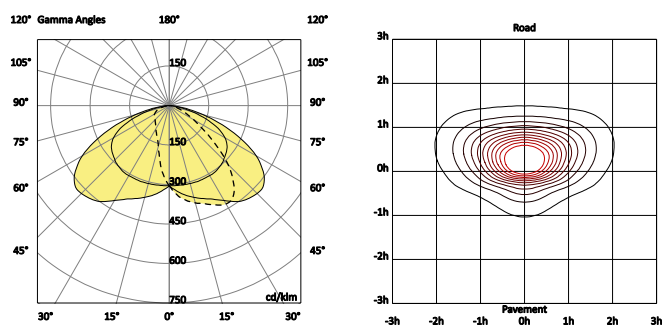


Ottica: Type III - C

Schermo finitura: Trasparente

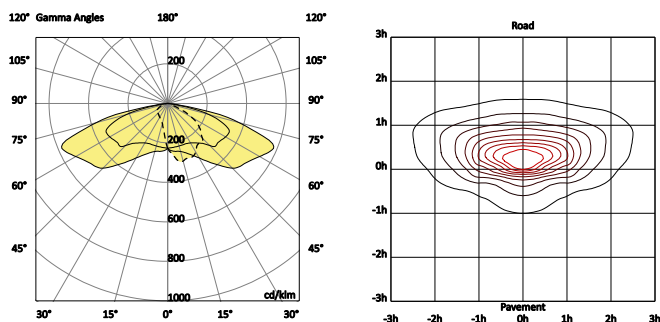

Ottica: Type III - C


Schermo finitura: Prismatizzato

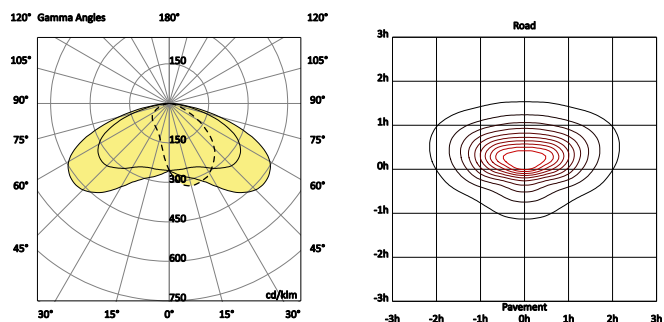

RNC21 | Refitting kit


Ottica: Type III - H

Schermo finitura: Trasparente

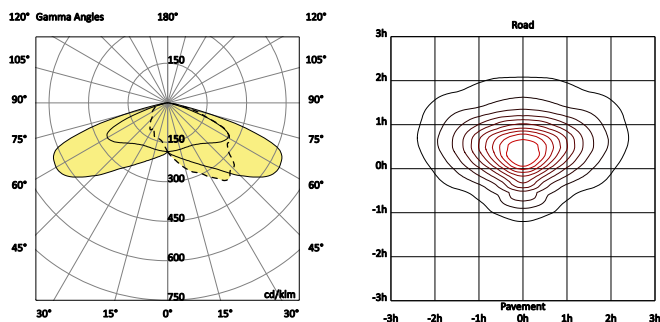


Ottica: Type III - H

Schermo finitura: Prismatizzato

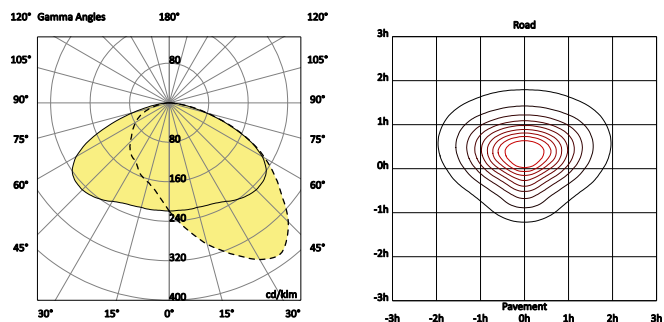


Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Trasparente

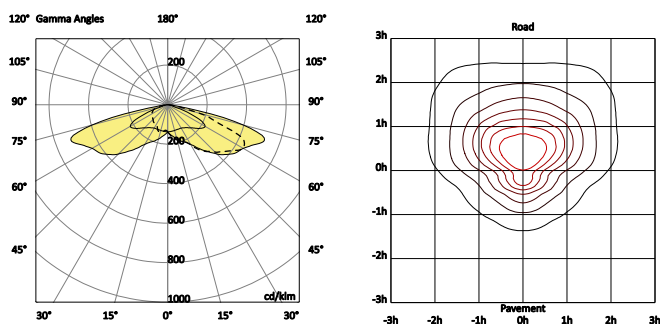


Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Prismatizzato

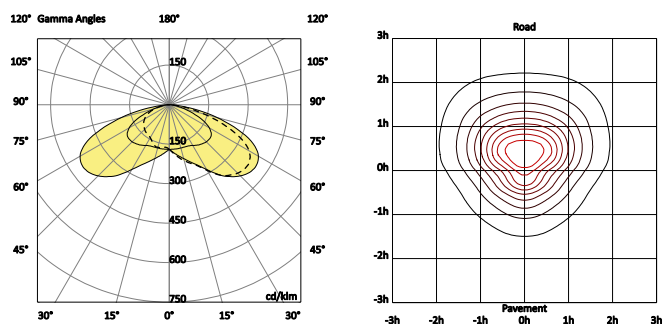


Ottica: Type IV - C

Schermo finitura: Trasparente

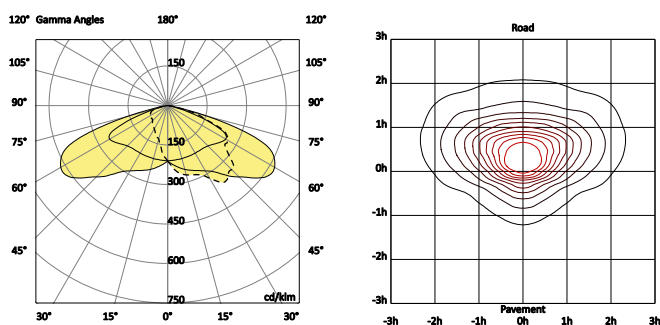


Ottica: Type IV - C

Schermo finitura: Prismatizzato

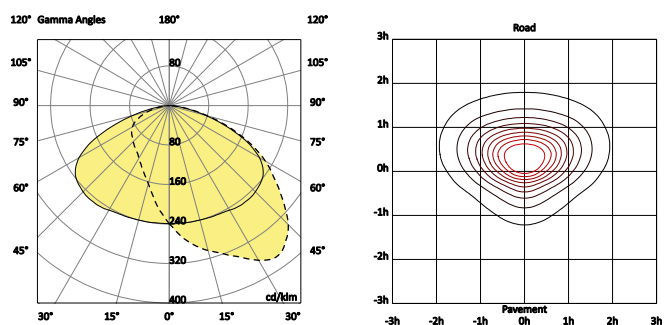


Ottica: Type V - A

Schermo finitura: Trasparente

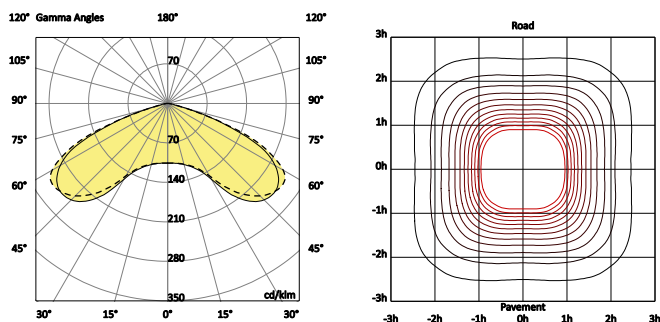

Ottica: Type V - A

Schermo finitura: Prismatizzato

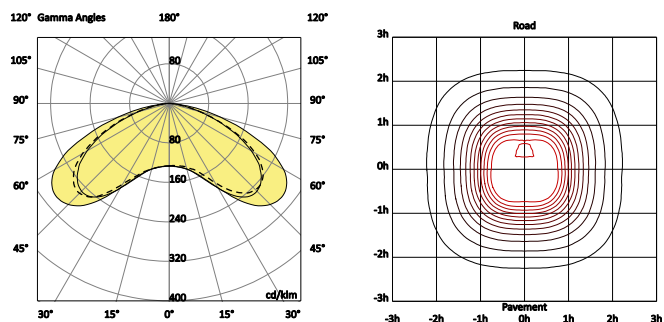

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type I - A

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type I - A

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type II - D

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type II - D

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type III - B

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type III - B

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type III - C

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type III - C

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type III - H

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type III - H

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type IV - C

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type IV - C

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type V - A

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

RNC21 | Refitting kit

Ottica: Type V - A

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+