

Description

Support mural en fonte UNI EN 1561, correspondant en forme, dimensions et ornementation aux schémas, qui font partie intégrante du cahier des charges.


Le support mural est composé comme suit :

1°) Une console en fonte avec plaque murale coulée d'une seule pièce et décorée comme indiqué sur le schéma. L'ornementation est composée d'une plaque murale (A – hauteur 41 cm, largeur 15,5 cm) percée de trois trous (diam. 1 cm) pour fixation au mur avec des boulons à expansion, d'une collerette (h) à deux cannelures horizontales, d'une grande volute (g) s'élevant vers le haut à partir du centre de la plaque murale, neuf feuilles, dont trois terminées en volutes (a), deux doubles (c) et quatre normales (b, d, e), un motif de fruit central (f) et un cymatium à l'extrémité externe (D – diam. 7 cm). Le support est fourni avec un tube fileté 3/4" GAS avec écrou et rosace en acier inoxydable pour la fixation du luminaire (C) et un tube interne pour le passage d'un câble d'alimentation. Le câble d'alimentation entre dans le support mural au point B.


La hauteur totale du support mural est de 50 cm, avec une saillie de 49 cm.

Protection des surfaces

Veuillez vous référer aux spécifications sur les procédures de peinture des matériaux.

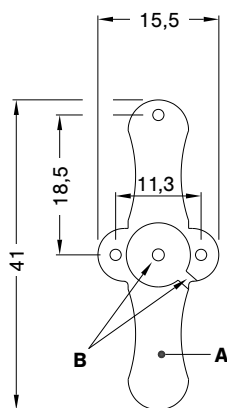

Vue arrière de la plaque

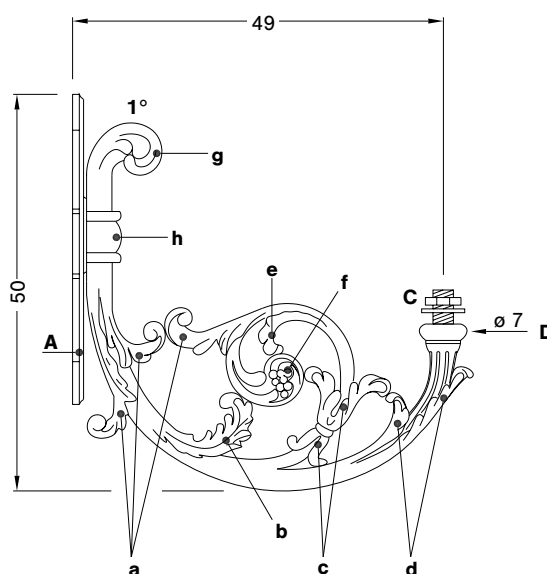

Vue de côté