

Destinazione d'uso

Idonea al supporto di apparecchi illuminanti sospesi.

Materiali

Realizzata in ghisa UNI EN 1561, ghisa sferoidale UNI EN 1563 e acciaio S235J UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.

Protezione delle superfici

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Dimensioni e peso


Altezza cm 150; larghezza cm 75.

Peso Kg 34.


Descrizione

La cima è composta come segue:

- 1°) da un tubo in acciaio zincato a caldo alto cm 158 (diam. cm 6) per l'innesto su pali diametro cm 10,2; è dotato di flangia (A - diam. cm 7,5 - spess. cm 0,5) e di due fori (diam. cm 2) per il passaggio del cavo di alimentazione;
- 2°) da raccordo decorativo in ghisa, realizzato in un'unica fusione alto cm 17,5, caratterizzato da due anelli (diam. cm 14,5) e da una parte terminale tronco conica;
- 3°) da un anello per il sostegno inferiore di ogni braccio a pastorale in acciaio zincato a caldo. L'anello è dotato di due grani M8 in acciaio inox per il fissaggio al tubo di sostegno 1°;
- 4°) da un anello per il sostegno superiore di ogni braccio a pastorale in acciaio zincato a caldo. L'anello è predisposto di due fori (diam. cm 1,8) per il passaggio del cavo di alimentazione. L'anello è dotato di due grani M8 in acciaio inox per il fissaggio al tubo di sostegno 1°;
- 5°) da due pastorali disposti a 180° tra loro, ognuno alto cm 101, con sporgenza di cm 77. La struttura di ogni pastorale è in tubo di acciaio (diam. cm 4,2) e attacchi di sostegno (B) in ghisa sferoidale, interamente zincato a caldo. Ogni braccio a pastorale viene fissato agli anelli di sostegno 3° - 4° per mezzo di quattro viti M8 in acciaio inox e nella sua parte terminale (C) è dotato di una filettatura da 3/4" GAS per il fissaggio del corpo illuminante. Il cavo elettrico passa all'interno di ogni pastorale;
- 6°) da una cima terminale in ghisa di cm 26 (diam. inferiore cm 10). Va innestata sul tubo centrale (1°) e fissata con tre viti M6 in acciaio inox.

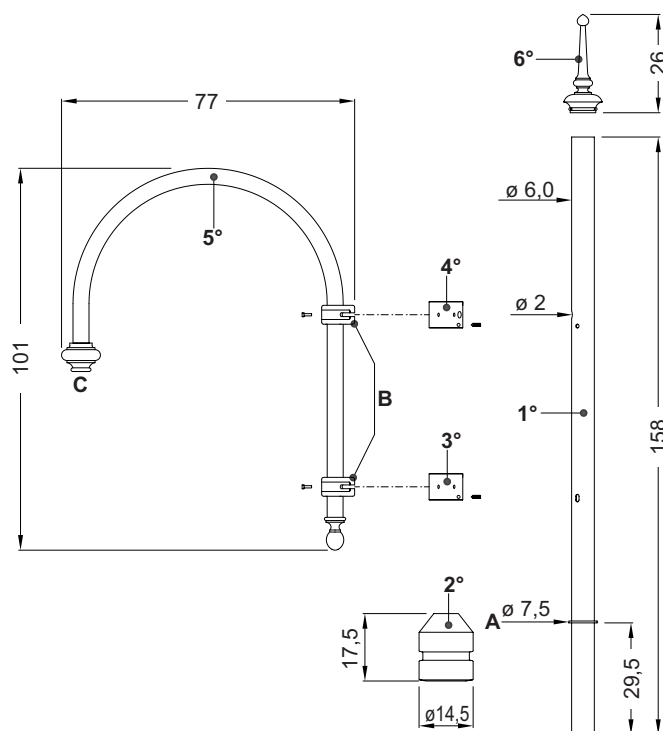

Esploso

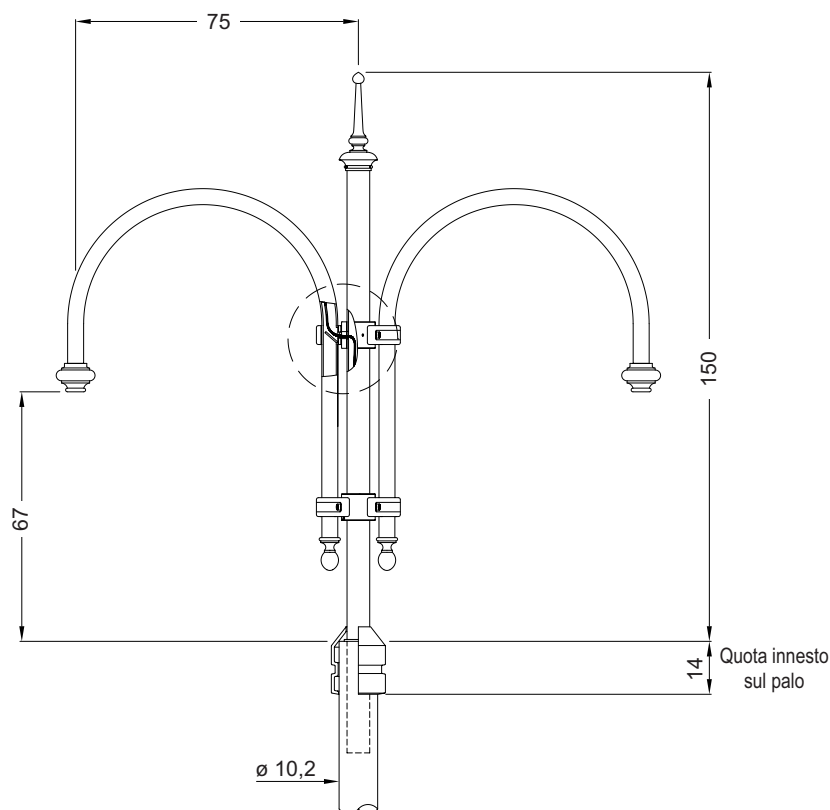

Prospetto - Sezione particolari